


FİYAT LİSTESİ

18 Temmuz 2023

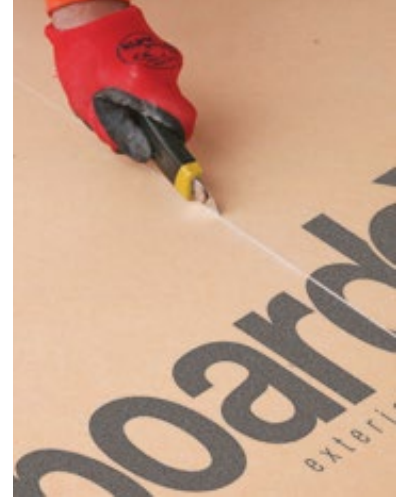

Yeni

PROBASE GOLD

**Aynı metrekareyi
daha az malzeme
ile kaplayın**

Çimento esaslı
makine ve el sıvası





İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

■ Market Ürünleri	02-03
■ Yapı Alçıları	04-05
■ Sıva Astarı	06
■ Teknik Harçlar	06-07
■ Zemin Harçları	07

İç Mekan Kuru Duvar Malzemeleri

■ Falcon COREX	08
■ COREX	09-12
■ Akustik Alçı Levhalar	12-14
■ PUNTO Profilleri	14-22
■ COREX Yardımcı Malzemeler	23-24
■ COREX Vida ve Dübelller	25-28
■ COREX Bantlar	29
■ Revizyon Müdahale Kapakları	30

Dış Cephe Kuru Duvar Malzemeleri

■ Dış Cephe Levhaları	31-32
■ Dış Cephe Profil ve Aksesuarları	33-38
■ Dış Cephe Yardımcı Malzemeleri	39-41

■ Ekipmanlar	42-43
■ Kuru Duvar Sistem Analizleri	44-63

MARKET ÜRÜNLERİ



BEYAZ



Bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan, 120 cm eninde 200 cm boyunda standart alçı levhadır.

							Fiyat	
Ürün Kodu	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze	
Falcon COREX beyaz 2m	141.FB.125.2000	12,5 mm	120 cm	200 cm	16 kg / adet	60 adet / palet	136,00 TL /adet	136,00 TL /adet
Beyaz COREX 2m	141.BC.125.2000	12,5 mm	120 cm	200 cm	19,2 kg/adet	50 adet / palet	136,00 TL /adet	136,00 TL /adet



YEŞİL



Banyo, tuvalet, mutfak, yemekhane ve çatı arası gibi yerlerde bölme duvar,giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan, belirli bir süre neme maruz kalabilen, 120 cm eninde 200 cm boyunda su emme oranı azaltılmış alçı levhadır.

							Fiyat	
Ürün Kodu	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze	
Yeşil COREX 2m	141.YC.125.2000	12,5 mm	120 cm	200 cm	19,2 kg/adet	50 adet / palet	204,32 TL /adet	204,32 TL /adet



KIRMIZI



Kırmızı COREX, belirli bir süre yangın dayanımı istenilen yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan 120 cm eninde 200 cm boyunda yangın dayanımı artırılmış alçı levhadır.

							Fiyat	
Ürün Kodu	Kalınlık	Genişlik	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze	
Kırmızı COREX 2 m	141.KC.125.2000	12,5 mm	120 cm	200 cm	24,8 kg/adet	50 adet / palet	193,28 TL /adet	193,28 TL /adet



SATENTEK

Saten Perdah Alçısı



Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Gerek SIVATEK yüzeyleri üzerine, gerekse COREX yüzeyleri üzerine uygulanabilir. 15 kg 'lık özel kraft torbadadır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
111.01.ST.15	15 kg Kraft Torba	65,6 TL /torba	73,92 TL /torba



DERZTEK

Derz Dolgu Alçısı



COREX ek yerlerinde, kendinden yapışkanlı cam elyaf veya kağıt derz bandıyla birlikte kullanılan derz dolgu alçısıdır. 15 kg 'lık özel kraft torbadadır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
111.02.DR.15	15 kg Kraft Torba	73,92 TL /torba	82,24 TL /torba

YAPI ALÇILARI



ALÇİTEK

Makine Sıva Alçısı



ALÇİTEK torbalanmış, alçı bazlı, hazır, makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır. Yüzeyi tek katta boyaya hazır duruma getirir.

Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 10 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
110.01.AT.35	35 kg PP Torba	2.304,00 TL / ton	3.024,00 TL / ton



ALÇİTEK TORO

Makine Sıva Alçısı



ALÇİTEK TORO torbalanmış, alçı bazlı, hazır, makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır.


Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 10 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
110.01.AR.35	35 kg PP Torba	2.176,00 TL / ton	2.816,00 TL / ton



ALÇİTEK GOLD

Makine Sıva Alçısı



ALÇİTEK GOLD ile aynı metrekarede daha az malzeme kullanılır. Torbalanmış, alçı bazlı, hazır, makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır.

Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 7,5 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
110.01.AG.25	25 kg PP Torba	3.136,00 TL / ton	3.696,00 TL / ton



SIVATEK

Perlitli Sıva Alçısı



Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanabilen, torbalanmış, alçı bazlı, perlitli hazır el sıvasıdır.

Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 8,5 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
110.02.SV.35	35 kg PP Torba	2.416,00 TL / ton	2.976,00 TL / ton
110.02.SV.25	25 kg PP Torba	2.560,00 TL / ton	3.120,00 TL / ton



SONTEK

İnce Sıva

SONTEK, makine sıva alçısı, el alçısı, kara sıva veya alçı levha uygulaması yapılmış yüzeylere uygulanabilen torbalanmış, alçı bazlı hazır, son kat sıvasıdır. Her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,1 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
110.08.SN.25	25 kg PP Torba	2.352,00 TL / ton	2.912,00 TL / ton



SATENTEK

Saten Perdah Alçısı

Yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat perdah alçısıdır. Gerek SIVATEK yüzeyleri üzerine, gerekse COREX yüzeyleri üzerine uygulanabilir. Her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
110.03.ST.25	25 kg PP Torba	3.456,00 TL / ton	4.016,00 TL / ton



KARTEK

Kartonpiyer Alçısı

Kartonpiyer, göbek, niş-söve, aplik ve heykel gibi dekoratif malzemelerin yapımında ve montajında kullanılan yapı alçısıdır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
110.04.KR.30	30 kg PP Torba	1.920,00 TL / ton	2.480,00 TL / ton



ADERTEK

Yapıştırma Alçısı

COREX, EPS (genleştirilmiş polistren), XPS (haddelenmiş polistren), mineral yünler ve yalıtımlı kompozit panelleri; tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. yüzeylere yapıştırmada kullanılan yapı alçısıdır. Tüketim uygulama yapılacak duvar yüzeyine göre farklılık gösterir.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
110.06.AD.25	25 kg PP Torba	3.840,00 TL / ton	4.400,00 TL / ton



DERZTEK

Derz Dolgu Alçısı

COREX ek yerlerinde, kendinden yapışkanlı cam elyaf veya kağıt derz bandıyla birlikte kullanılan dolgu alçısıdır. Uygulandığı yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar. Asma tavan ve giydirme duvarlarda yaklaşık 0,4 kg/m², bölme duvarlarda, yaklaşık 0,8 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
110.07.DR.25	25 kg PP Torba	3.968,00 TL / ton	4.528,00 TL / ton

SIVA ASTARI




ASTARTEK

Brüt beton yüzeylere ALÇITEK veya SIVATEK uygulamasından önce duvar ve tavanlarda alçının tutunmasını artırır. İç mekanlarda kullanılır. Uygulama yapılacak yüzeyin emiciliğine bağlı olarak yaklaşık sarfiyatı 0,150 - 0,250 kg/m² arasındadır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
281.01.AS.12	12 kg / kova	384,66 TL / kova	384,66 TL / kova

TEKNİK HARÇLAR



PROBASE MATİK

Çimento Esaslı Hazır Makine Sıvası

İç ve dış mekanlarda tuğla, gazbeton, brüt beton, bimsblok gibi duvar ve tavan yüzeylerine makine ile püskürtülerek uygulanan, çimento esaslı, hazır makine sıvasıdır. Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 14 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
130.01.PM.35	35 kg PP Torba	2.528,00 TL / ton	2.704,00 TL / ton

Yeni



PROBASE GOLD

Hazır Makina Sıvası

PROBASE GOLD ile aynı metrekarede daha az malzeme kullanılır. Torbalanmış, çimento esaslı, hazır, makine sıvasıdır. Tuğla, beton, brüt beton, gazbeton, bimsblok vb. malzemeler üzerine doğrudan uygulanır. Her 1 cm kalınlıkta yaklaşık 10 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
130.03.PG.35	35 kg PP Torba	3.104,00 TL / ton	3.664,00 TL / ton



PROBASE RENDER

Isı yalıtım levhası, derz dolgu ve astar sıvası

Dış cephede, ısı yalıtım levhalarının yüzeylerinin sıvanmasında kuru duvar levhalarının ek yerlerinde alkali dayanımlı derz bandı ile, tüm yüzeyinde ise alkali dayanımlı, 160 gr/m² ağırlıkta sıva filesi ile derz dolgu ve astar sıvası olarak kullanılan polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, tek bileşenli çimento esaslı malzemedir.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
130.05.PR.25	25 kg Krf Torba	5.808,00 TL / ton	6.368,00 TL / ton

PROBASE MİNERAL

Mineral Esaslı Dekoratif
Kaplama Sıvası



Mantolama sistemlerinde PROBASE RENDER üzerine ve dış cephe levhalarının üzerine son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak kullanılan 2 mm den küçük mineral tane dokulu, beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanabilen, son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
130.04.PN.25	25 kg Krf Torba	5.488,00 TL / ton	6.048,00 TL / ton

PROBASE FIX

Isı Yalıtım Levhaları İçin
Yapıştırma Harcı



İç ve dış cephelerde; brüt beton, tuğla, çimento bazlı siva, gazbeton ve dış cephe levhalarının yüzeylerine XPS, EPS ve taşıyıcı gibi ısı yalıtım levhaların yapıştırılmasında kullanılan, çimento esaslı polimer katkı, yüksek performanslı yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
130.02.PF.25	25 kg Krf Torba	5.488,00 TL / ton	6.048,00 TL / ton

ZEMİN HARÇLARI



MAXICOAT

Hazır Karışım Zemin Harcı



MAXICOAT, döşeme betonu üzerine kullanılan ve kolay yayılma özelliği olan hazır karışım zemin harcıdır. Tek katta 20 mm'den daha kalın uygulamalarda kullanılır. Uygulama tamamlandıktan 2 saat sonra üzerinde yürünebilir. Her 10 mm kalınlık için yaklaşık 16 - 17 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
125.01.MC.35	35 kg PP Torba	2.080,00 TL / ton	2.384,00 TL / ton



FLOORTEK

Kendinden Yayılan Şap



FLOORTEK, kendinden yayılma özelliğine sahip, tek katta 2-10 mm uygulanabilen zemin tesviye şapıdır. Uygulama tamamlandıktan 2 saat sonra üzerinde yürünebilir. Her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1.5 - 1.6 kg/m² kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
125.02.FL.25	25 kg krf Torba	8.272,00 TL / ton	8.992,00 TL / ton

FLOORTEK

Astar



Kendinden yayılan şap uygulaması öncesi zeminin aderansını artırmak ve uygulama sırasında veya sonrasında hava kabarcıklarının oluşumunu engellemek amacıyla iç mekanlarda kullanılan yeşil renkli astardır. Yüzey emiciliğine bağlı olarak yaklaşık sarfiyatı 0,100 - 0,120 kg m² arasındadır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
281.02.AS.06	6 kg / bidon	322,53 TL / bidon	322,53 TL / bidon

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ

FALCON COREX



İleri COREX Teknolojisi

BEYAZ



Falcon COREX beyaz, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır.

					Fiyat	
	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
12,5 mm	140.FB.125.2500	2,5 m	6,80 kg / m ²	60 adet / palet	54,40 TL / m ²	54,40 TL / m ²

YEŞİL



Falcon COREX yeşil. banyo, tuvalet, mutfak, yemekhane ve çatı arası gibi yerlerde belirli bir süre neme maruz kalabilen, su emme oranı azaltılmış alçı levhadır. İç mekanlarda kullanılır. Özel çekirdek bileşeni sayesinde üzerine seramik ve fayans uygulaması yapılabilir.

					Fiyat	
	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
12,5 mm	140.FY.125.2500	2,5 m	6,80 kg / m ²	60 adet / palet	82,08 TL / m ²	82,08 TL / m ²

corex



Herkes Kazandırır



BEYAZ



COREX, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
6,5 mm	140.BC.065.3000	3,0 m	6 kg / m ²	60 adet / palet	122,08 TL / m ²	122,08 TL / m ²
9,5 mm	140.BC.095.2500	2,5 m	7 kg / m ²	60 adet / palet	54,40 TL / m ²	54,40 TL / m ²
12,5 mm	140.BC.125.2500	2,5 m	8,15 kg / m ²	50 adet / palet	54,40 TL / m ²	54,40 TL / m ²
15 mm	140.BC.150.2500	2,5 m	9,8 kg / m ²	40 adet / palet	72,80 TL / m ²	72,80 TL / m ²

Su emme oranı azaltılmış COREX



YEŞİL



Yeşil COREX, banyo, tuvalet, mutfak, yemekhane ve çatı arası gibi yerlerde belirli bir süre neme maruz kalabilen, su emme oranı azaltılmış alçı levhadır. İç mekanlarda kullanılır. Özel çekirdek bileşeni sayesinde üzerine seramik ve fayans uygulaması yapılabilir.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
12,5 mm	140.YC.125.2500	2,5 m	8,15 kg / m ²	50 adet / palet	82,08 TL / m ²	82,08 TL / m ²
15 mm	140.YC.150.2500	2,5 m	11,5 kg / m ²	40 adet / palet	98,72 TL / m ²	98,72 TL / m ²

Yangın dayanımı artırılmış COREX



KIRMIZI



Kırmızı COREX, belirli bir süre yangın dayanımı istenilen yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
12,5 mm	140.KC.125.2500	2,5 m	10,5 kg / m ²	50 adet / palet	77,92 TL / m ²	77,92 TL / m ²
15 mm	140.KC.150.2500	2,5 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet	96,64 TL / m ²	96,64 TL / m ²

Yangın dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış COREX



BORDO



Bordo COREX, belirli bir süre neme karşı dayanım ve yangın dayanımı istenilen yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan alçı levhadır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
12,5 mm	140.RC.125.2500	2,5 m	10,5 kg / m ²	50 adet / palet	96,80 TL / m ²	96,80 TL / m ²
15 mm	140.RC.150.2500	2,5 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet	116,80 TL / m ²	116,80 TL / m ²

Yoğunluğu Artırılmış, Ses Yalıtım Performansı Yüksek COREX

SOUND



COREX Sound, ses yalıtımının artırılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan alçı levhadır.

					Fiyat	
	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
12,5 mm	140.CS.125.2400	2,4 m	10,8 kg / m ²	50 adet / palet	84,00 TL / m ²	84,00 TL / m ²
15 mm	140.CS.150.2400	2,4 m	12,8 kg / m ²	40 adet / palet	105,28 TL / m ²	105,28 TL / m ²

Yüzey sertliği ve yangın dayanımı artırılmış , su emme oranı azaltılmış COREX



PREMIUM



Premium COREX, sahip olduğu yüksek yoğunluğu sayesinde, yüksek darbe dayanımı istenen bölme duvar, asma tavan ve giydirme duvar imalatlarında kullanılan, yüzey sertliği ve yangın dayanımı artırılmış, su emme oranı azaltılmış alçı levhadır.

					Fiyat	
	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
12,5 mm	140.PC.125.2500	2,5 m	12,85 kg / m ²	50 adet / palet	131,52 TL / m ²	131,52 TL / m ²
15 mm	140.PC.150.2500	2,5 m	15,50 kg / m ²	40 adet / palet	145,76 TL / m ²	145,76 TL / m ²

A1 sınıfı yanmaz COREX



A1



A1 COREX, yangın dayanımı istenilen yerlerde kullanılır. A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir. A1 COREX, hem ETA belgesine hem de GREENGUARD sertifikasına sahip bir üründür.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
12,5 mm	140.AC.125.2500	2,5 m	11,5 kg / m ²	50 adet / palet	169,60 TL / m ²	169,60 TL / m ²
15 mm	140.AC.150.2000	2,5 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet	275,20 TL / m ²	275,20 TL / m ²
20 mm	140.AC.200.2000	2,0 m	17,6 kg / m ²	24 adet / palet	404,80 TL / m ²	404,80 TL / m ²
25 mm	140.AC.250.2000	2,0 m	22,5 kg / m ²	24 adet / palet	441,60 TL / m ²	441,60 TL / m ²

Su emme oranı azaltılmış A1 sınıfı yanmaz COREX



A1H1



A1H1 COREX, su emme oranı azaltılmış olup aynı zamanda yangın dayanımı istenilen yerlerde kullanılır. A1 sınıfı yanmaz yapı malzemesidir. Belirli bir süre su ve neme dayanıklıdır. A1H1 COREX, hem ETA belgesine hem de GREENGUARD sertifikasına sahip bir üründür.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
12,5 mm	148.AC.125.2500	2,5 m	11,5 kg / m ²	50 adet / palet	209,60 TL / m ²	209,60 TL / m ²
15 mm	148.AC.150.2500	2,5 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet	374,40 TL / m ²	374,40 TL / m ²
20 mm	148.AC.200.2000.K.24	2,0 m	17,6 kg / m ²	18 adet / palet	552,00 TL / m ²	552,00 TL / m ²
25 mm	148.AC.250.2000.K.20	2,0 m	22,5 kg / m ²	18 adet / palet	572,00 TL / m ²	572,00 TL / m ²

AKUSTİK ALÇI LEVHALAR

AKUSTİK DAİRESEL DELİKLİ



Akustik dairesel, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan tüm yüzeyi dairesel delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik dairesel'in delik çapı 6 mm, ses yutma katsayısı (α_w) 0,45 olup inceltilmiş kenarlıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
						Ankara	Gebze
6 mm - tam levha	290.AC.01.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	304,88 TL / m ²	304,88 TL / m ²



Akustik dairesel delikli (12,5 mm)

AKUSTİK DAİRESEL DELİKLİ



Akustik dairesel, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan tüm yüzeyi dairesel delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik dairesel'in delik çapı 12 mm, ses yutma katsayısı (α_w) 0,60 olup inceltilmiş kenarlıdır.



12 mm -
tam levha

Akustik dairesel delikli (12,5 mm)

Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
290.AC.02.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	304,88 TL / m ²	304,88 TL / m ²

AKUSTİK ŞAŞIRTMALI DAİRESEL DELİKLİ



Akustik dairesel, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan tüm yüzeyi dairesel delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik dairesel'in delik çapı 8-12 mm, ses yutma katsayısı (α_w) 0,55 olup inceltilmiş kenarlıdır.



8-12 mm -
tam levha

Akustik şaşırtmalı dairesel delikli (12,5 mm)

Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
290.AC.03.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	304,88 TL / m ²	304,88 TL / m ²

AKUSTİK DAĞINIK DAİRESEL



Akustik dağınık dairesel, ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan akustik alçı levhadır. Akustik dağınık dairesel'in delik çapı 8-15-20 mm, ses yutma katsayısı (α_w) 0,45 olup bir uzun ve bir kısa kenarı lamba zıvanalı, diğer yüzler ise küt kenarlıdır.



8-15 - 20 mm -
tam levha

Akustik dağınık dairesel (12,5 mm)

Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
290.AC.04.125.2300	2,0 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	355,95 TL / m ²	355,95 TL / m ²

**AKUSTİK
KARE DELİKLİ**

Akustik kare, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan üzeri delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik kare'nin delik boyutları 10x10 mm ve 12x12 mm, ses yutma katsayıları ise (α_w) 0,75 ve 0,55 olup inceltilmiş kenarlıdır.

						Fiyat		
	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze	
	10x10 mm - tam levha	290.AC.05.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	304,88 TL / m ²	304,88 TL / m ²
	12x12 mm - tam levha	290.AC.06.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	304,88 TL / m ²	304,88 TL / m ²

Akustik kare delikli (12,5 mm)


Akustik kare, ortamdaki ses yankılanmasının azaltılmak istendiği yerlerde bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan üzeri delikli, arkası tül kaplı akustik alçı levhadır. Akustik kare'nin delik boyutları 10x10 mm ve 12x12 mm, ses yutma katsayıları ise (α_w) 0,75 ve 0,45 olup bordürlü ve inceltilmiş kenarlıdır.

**AKUSTİK
KARE DELİKLİ**

Akustik kare delikli (12,5 mm)


						Fiyat	
	Ürün Kodu	Uzunluk	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
10x10 mm - bordürlü tam levha	290.AC.07.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	304,88 TL / m ²	304,88 TL / m ²
12x12 mm - bordürlü tam levha	290.AC.08.125.2400	2,4 m	1,2 m	9,2 kg / m ²	30 adet / palet	304,88 TL / m ²	304,88 TL / m ²

Not: Listede olmayan özel boy lar için birim fiyata %2 operasyon bedeli eklenmektedir.


PUNTO PROFİLLERİ**Tavan Profilleri****PUNTO
TC PROFİLİ**

COREX asma tavan ve giydirme duvar sistemlerinin yapımında kullanılan galvanizli çelik sac profildir. Tek yüzüne COREX'in vidalanmasıyla asma tavan ve giydirme duvar yapımında kullanılır. 0,50 mm ve 0,60 mm et kalınlıklarına sahiptir. 100gr/m² galvaniz kaplıdır.


						Fiyat	
	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
TC profili (27 x 27) 0,50 mm	170.TC.060.50.27.300	27 x 60 x 27 mm	3,0 m	0,45 kg / m	12 adet / bağ	22,61 TL / m	22,61 TL / m
	170.TC.060.50.27.400		4,0 m				
TC profili (27 x 27) 0,60 mm	170.TC.060.60.27.300	27 x 60 x 27 mm	3,0 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ	27,06 TL / m	27,06 TL / m
	170.TC.060.60.27.400		4,0 m				



PUNTO TU PROFİLİ



COREX asma tavan ve giydirme duvar sistemlerinin yapımında kullanılan galvanizli çelik sac profillerdir. Tek yüzüne COREX'in vidalanmasıyla asma tavan ve giydirme duvar yapımında kullanılır. 0,50 mm et kalınlığına sahiptir. Farklı kanat yüksekliklerine sahip iki tipi vardır. 100gr/m² galvaniz kaplıdır.



TU profili
(27 x 27)
0,50 mm

170.TU.028.50.27.300

Boyutlar
27 x 28 x 27
mm

Uzunluk
3,0 m

Ağırlık
0,29 kg / m

Ambalaj
12 adet / bağ

Ankara
14,61 TL / m

Gebze
14,61 TL / m

TU profili
(24 x 24)
0,50 mm

170.TU.028.50.24.300

Boyutlar
24 x 28 x 24
mm

Uzunluk
3,0 m

Ağırlık
0,27 kg / m

Ambalaj
12 adet / bağ

Ankara
13,50 TL / m

Gebze
13,50 TL / m


Fiyat

Duvar Profilleri

PUNTO DC 50 PROFİLİ



DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar, yapımında kullanılır. 50 mm taban genişliğine, 0.50 mm ve 0.60 mm et kalınlığına, üç farklı tipte kanat yüksekliğine sahip altı farklı tipi vardır. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.



DC50 profili
(47 x 47)
0,50 mm

170.DC.050.50.47.270

Boyutlar
47 x 49 x 47
mm

Uzunluk
2,7 m

Ağırlık
0,55 kg / m

Ambalaj
12 adet / bağ

Ankara
27,57 TL / m

Gebze
27,57 TL / m

170.DC.050.50.47.280

Uzunluk
2,8 m

Ağırlık
0,55 kg / m

Ambalaj
12 adet / bağ

Ankara
27,57 TL / m

Gebze
27,57 TL / m

170.DC.050.50.47.300

Uzunluk
3,0 m

DC50 profili
(42 x 42)
0,50 mm

170.DC.050.50.42.270

Boyutlar
42 x 49 x 42
mm

Uzunluk
2,7 m

Ağırlık
0,51 kg / m

Ambalaj
12 adet / bağ

Ankara
25,71 TL / m

Gebze
25,71 TL / m

170.DC.050.50.42.280

Uzunluk
2,8 m

Ağırlık
0,51 kg / m

Ambalaj
12 adet / bağ

Ankara
25,71 TL / m

Gebze
25,71 TL / m

170.DC.050.50.42.300

Uzunluk
3,0 m

DC50 profili
(35 x 35)
0,50 mm

170.DC.050.50.35.270

Boyutlar
35 x 49 x 35
mm

Uzunluk
2,7 m

Ağırlık
0,46 kg / m

Ambalaj
12 adet / bağ

Ankara
22,96 TL / m

Gebze
22,96 TL / m

170.DC.050.50.35.280

Uzunluk
2,8 m

Ağırlık
0,46 kg / m

Ambalaj
12 adet / bağ

Ankara
22,96 TL / m

Gebze
22,96 TL / m

170.DC.050.50.35.300

Uzunluk
3,0 m

DC50 profili
(47 x 47)
0,60 mm

170.DC.050.60.47.270

Boyutlar
47 x 49 x 47
mm

Uzunluk
2,7 m

Ağırlık
0,67 kg / m

Ambalaj
12 adet / bağ

Ankara
33,01 TL / m

Gebze
33,01 TL / m

170.DC.050.60.47.280

Uzunluk
2,8 m

Ağırlık
0,67 kg / m

Ambalaj
12 adet / bağ

Ankara
33,01 TL / m

Gebze
33,01 TL / m

170.DC.050.60.47.300

Uzunluk
3,0 m

DC50 profili
(42 x 42)
0,60 mm

170.DC.050.60.42.270

Boyutlar
42 x 49 x 42
mm

Uzunluk
2,7 m

Ağırlık
0,63 kg / m

Ambalaj
12 adet / bağ

Ankara
30,80 TL / m

Gebze
30,80 TL / m

170.DC.050.60.42.280

Uzunluk
2,8 m

Ağırlık
0,63 kg / m

Ambalaj
12 adet / bağ


Ankara
30,80 TL / m

Gebze
30,80 TL / m


170.DC.050.60.42.300

Uzunluk
3,0 m

PUNTO DC 75 PROFİLİ




DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 75 mm taban genişliğine, 0.50 mm ve 0.60 mm et kalınlığına, üç farklı tipte kanat yüksekliğine sahip altı farklı tipi vardır. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.



	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
						Ankara	Gebze
DC75 profili (47 x 47) 0,50 mm	170.DC.075.50.47.270		2,7 m				
	170.DC.075.50.47.280	47 x 74 x 47 mm	2,8 m	0,64 kg / m	12 adet / bağ	32,21 TL / m	32,21 TL / m
	170.DC.075.50.47.300		3,0 m				
DC75 profili (42 x 42) 0,50 mm	170.DC.075.50.42.270		2,7 m				
	170.DC.075.50.42.280	42 x 74 x 42 mm	2,8 m	0,61 kg / m	12 adet / bağ	30,37 TL / m	30,37 TL / m
	170.DC.075.50.42.300		3,0 m				
DC75 profili (35 x 35) 0,50 mm	170.DC.075.50.35.270		2,7 m				
	170.DC.075.50.35.280	35 x 74 x 35 mm	2,8 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ	27,57 TL / m	27,57 TL / m
	170.DC.075.50.35.300		3,0 m				
DC75 profili (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.075.60.47.270		2,7 m				
	170.DC.075.60.47.280	47 x 74 x 47 mm	2,8 m	0,78 kg / m	12 adet / bağ	38,58 TL / m	38,58 TL / m
	170.DC.075.60.47.300		3,0 m				
DC75 profili (42 x 42) 0,60 mm	170.DC.075.60.42.270		2,7 m				
	170.DC.075.60.42.280	42 x 74 x 42 mm	2,8 m	0,74 kg / m	12 adet / bağ	36,35 TL / m	36,35 TL / m
	170.DC.075.60.42.300		3,0 m				

PUNTO DC 100 PROFİLİ



DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 100 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahip iki farklı tipi vardır. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.



	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
						Ankara	Gebze
DC100 profili (47 x 47) 0,60 mm	170.DC.100.60.47.270		2,7 m				
	170.DC.100.60.47.280	47 x 99 x 47 mm	2,8 m	0,90 kg / m	12 adet / bağ	44,13 TL / m	44,13 TL / m
	170.DC.100.60.47.300		3,0 m				
DC100 profili (35 x 35) 0,60 mm	170.DC.100.60.35.270		2,7 m				
	170.DC.100.60.35.280	35 x 99 x 35 mm	2,8 m	0,78 kg / m	12 adet / bağ	38,58 TL / m	38,58 TL / m
	170.DC.100.60.35.300		3,0 m				

PUNTO DC 125 PROFİLİ



DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 125 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.



DC125 profili
(47 x 47)
0,60 mm


170.DC.125.60.47.300

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
170.DC.125.60.47.300	47 x 124 x 47 mm	3,0 m	1,00 kg / m	6 adet / bağ	49,65 TL / m	49,65 TL / m

PUNTO DC 150 PROFİLİ



DC profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 150 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.



DC150 profili
(47 x 47)
0,60 mm


170.DC.150.60.47.300

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
170.DC.150.60.47.300	47 x 149 x 47 mm	3,0 m	1,12 kg / m	4 adet / bağ	55,20 TL / m	55,20 TL / m

PUNTO DU 50 PROFİLİ



DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 50 mm taban genişliğine, 0.50 mm ve 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. İki farklı tipte kanat yüksekliğine sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.



DU50 profili
(38 x 38)
0,50 mm

170.DU.050.50.38.300

DU50 profili
(30 x 30)
0,50 mm


170.DU.050.50.30.300

DU50 profili
(38 x 38)
0,60 mm


170.DU.050.60.38.300

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
170.DU.050.50.38.300	38 x 50 x 38 mm	3,0 m	0,46 kg / m	12 adet / bağ	22,96 TL / m	22,96 TL / m
170.DU.050.50.30.300	30 x 50 x 30 mm	3,0 m	0,40 kg / m	12 adet / bağ	19,81 TL / m	19,81 TL / m
170.DU.050.60.38.300	38 x 50 x 38 mm	3,0 m	0,56 kg / m	12 adet / bağ	27,50 TL / m	27,50 TL / m

PUNTO DU 75 PROFİLİ



DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 75 mm taban genişliğine 0.50 mm ve 0.60mm et kalınlığına sahiptir. İki farklı tipte kanat yüksekliğine sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.




							Fiyat	
Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze		
DU75 profili (38 x 38) 0,50 mm	170.DU.075.50.38.300	38 x 75 x 38 mm	3,0 m	0,55 kg / m	12 adet / bağ	27,57 TL / m	27,57 TL / m	
DU75 profili (30 x 30) 0,50 mm	170.DU.075.50.30.300	30 x 75 x 30 mm	3,0 m	0,49 kg / m	12 adet / bağ	24,26 TL / m	24,26 TL / m	
DU75 profili (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.075.60.38.300	38 x 75 x 38 mm	3,0 m	0,67 kg / m	12 adet / bağ	33,01 TL / m	33,01 TL / m	

PUNTO DU 100 PROFİLİ




DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 100 mm taban genişliğine, 0,50 mm ve 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. İki farklı tipte kanat yüksekliğine sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.



							Fiyat	
Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze		
DU100 profili (38 x 38) 0,50 mm	170.DU.100.50.38.300	38 x 100 x 38 mm	3,0 m	0,64 kg / m	12 adet / bağ	32,21 TL / m	32,21 TL / m	
DU100 profili (30 x 30) 0,50 mm	170.DU.100.50.30.300	30 x 100 x 30 mm	3,0 m	0,58 kg / m	12 adet / bağ	28,06 TL / m	28,06 TL / m	
DU100 profili (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.100.60.38.300	38 x 100 x 38 mm	3,0 m	0,78 kg / m	12 adet / bağ	38,58 TL / m	38,58 TL / m	

PUNTO DU 125 PROFİLİ

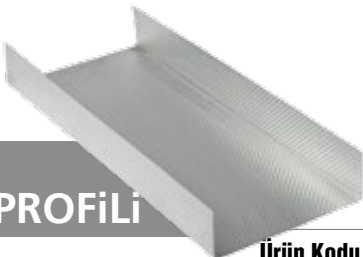

DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 125 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.




							Fiyat	
Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze		
DU125 profili (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.125.60.38.300	38 x 125 x 38 mm	3,0 m	0,90 kg / m	6 adet / bağ	44,13 TL / m	44,13 TL / m	

PUNTO DU 150 PROFİLİ




DU profilleri, her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 150 mm taban genişliğine 0.60 mm et kalınlığına sahiptir. 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.




Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Ankara	Gebze	
DU150 profili (38 x 38) 0,60 mm	170.DU.150.60.38.300	38 x 150 x 38 mm	3,0 m	1,00 kg / m	4 adet / bağ	49,65 TL / m	49,65 TL / m

Köşe Profilleri

DELİKLİ KÖŞE PROFİLİ




Alçı sıva ve COREX uygulamalarında köşelerin dikliğini sağlamak ve darbelere karşı dayanımını artırmak amacıyla kullanılan 100 gr/m² galvaniz kaplı profillerdir.




Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Ankara	Gebze	
Delikli Köşe profili 0.35 mm	179.KP.022.35.270	22 X 22 mm	2,7 m	0,097 kg / m	50 adet / bağ	7,34 TL / m	7,34 TL / m
	179.KP.022.35.300	22 X 22 mm	3,0 m	0,097 kg / m	50 adet / bağ	7,34 TL / m	7,34 TL / m

SİVA KÖŞE PROFİLİ

Baklava dilimli




Tuğla, beton, brüt beton, bimsblok gibi yüzeylere doğrudan ALÇİTEK veya SIVATEK ile yapılan alçı sıva veya kara sıva uygulamalarında köşelerin dikliğini sağlamak ve darbelere karşı dayanımını artırmak amacıyla kullanılan galvanizli çelik sac profillerdir.



Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat		
					Ankara	Gebze	
Sıva Köşe profili 0.40 mm	179.SP.035.40.270	33 X 33 mm	2,7 m	0,10 kg / m	100 adet / kutu	6,85 TL / m	6,85 TL / m
	179.SP.035.40.300	33 X 33 mm	3,0 m	0,10 kg / m	100 adet / kutu	6,85 TL / m	6,85 TL / m

NIRVANA Profilleri


NIRVANA TU PROFİLİ



COREX asma tavan giydirmeye duvar sistemlerinin yapımında kullanılan galvanizli çelik sac profildir. Tek yüzüne alçı levhanın vidalanmasıyla asma tavan giydirmeye duvar yapımında kullanılır. 20x20 mm kanat yüksekliğinde olup 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.


Fiyat

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
172.TU.028.00.20.300	20 x 28 x 20 mm	3,0 m	0,18 kg / m	12 adet / bağ	9,01 TL / m	9,01 TL / m



TU profili
(20 x 20)


NIRVANA TC PROFİLİ

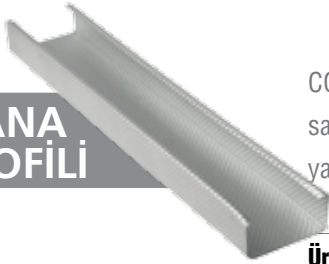

COREX asma tavan giydirmeye duvar sistemlerinin yapımında kullanılan galvanizli çelik sac profildir. Tek yüzüne alçı levhanın vidalanmasıyla asma tavan giydirmeye duvar yapımında kullanılır. 27x27 mm kanat yüksekliğinde olup 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.

Fiyat

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
172.TC.060.00.27.300	27 x 60 x 27 mm	3,0 m	0,34 kg / m	12 adet / bağ	17,60 TL / m	17,60 TL / m



TC profili
(27 x 27)


NIRVANA DC 50 PROFİLİ



DC profillerinin her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 50 mm taban genişliğine 35 mm kanat yüksekliğine sahip olup 100, gr/m² galvaniz kaplıdır.


Fiyat

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
172.DC.050.00.35.280	35 x 49 x 35 mm	2,8 m	0,38 kg / m	12 adet / bağ	19,20 TL / m	19,20 TL / m



DC 50 profili
(35 x 35)

NIRVANA DC 75 PROFİLİ

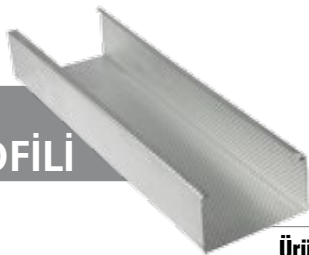

DC profillerinin her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 75 mm taban genişliğine 35 mm kanat yüksekliğine sahip olup 100, gr/m² galvaniz kaplıdır.


Fiyat

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
172.DC.075.00.35.280	35 x 74 x 35 mm	2,8 m	0,46 kg / m	12 adet / bağ	23,09 TL / m	23,09 TL / m




DC 75 profili
(35 x 35)

NIRVANA DU 50 PROFİLİ

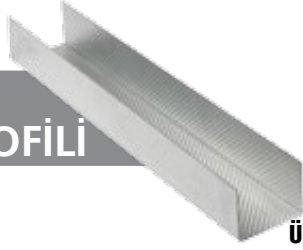

DU profillerin her iki yüzüne COREX'in vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 50 mm taban genişliğine ve 24 mm kanat yüksekliğine sahip olup, 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.



DU 50 profili
(24 x 24)

172.DU.050.00.24.300

24 x 50 x 24
mm

3,0 m

0,27 kg / m

12 adet / bağ

13,71 TL / m

13,71 TL / m

Ürün Kodu

Boyutlar

Uzunluk

Ağırlık


Ambalaj

Ankara


Gebze

Fiyat

NIRVANA DU 75 PROFİLİ



DU profillerin her iki yüzüne alçı levhanın vidalanmasıyla taşıyıcı olmayan bölme duvar yapımında kullanılır. 75 mm taban genişliğine ve 24 mm kanat yüksekliğine sahip olup, 100 gr/m² galvaniz kaplıdır.



DU 75 profili
(24 x 24)

172.DU.075.00.24.300

24 x 75 x 24
mm

3,0 m

0,34 kg / m

12 adet / bağ

17,15 TL / m

17,15 TL / m

Ürün Kodu

Boyutlar

Uzunluk

Ağırlık

Ambalaj

Ankara

Gebze


Fiyat

Kapı Destek Profil ve Aksesuarları

KAPI DESTEK PROFİLİ (KDP50)



COREX kuru duvar sistemlerinde kapı ve pencere kenarlarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan 49 mm taban genişliğine, 2 mm et kalınlığına sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı kapı destek profilidir.



**Kapı Destek
Profili KDP50**

310.KD.050.02.40.300

40x49x40

3,0 m

1,843 kg/m

6 adet / bağ

125,52
TL / m

125,52
TL / m

Ürün Kodu

Boyutlar

Uzunluk

Ağırlık


Ambalaj

Ankara


Gebze

Fiyat

KAPI DESTEK PROFİLİ (KDP75)



COREX kuru duvar sistemlerinde kapı ve pencere kenarlarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan 74 mm taban genişliğine, 2 mm et kalınlığına sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı kapı destek profilidir.



**Kapı Destek
Profili KDP75**

310.KD.075.02.40.300

40x74x40

3,0 m

2,236 kg/m

4 adet / bağ

149,90
TL / m

149,90
TL / m

Ürün Kodu

Boyutlar

Uzunluk

Ağırlık

Ambalaj

Ankara


Gebze

Fiyat

KAPI DESTEK PROFİLİ (KDP100)



COREX kuru duvar sistemlerinde kapı ve pencere kenarlarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılan 99 mm taban genişliğine, 2 mm et kalınlığına sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı kapı destek profilidir.




Kapı Destek Profili KDP100

310.KD.100.02.40.300

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
310.KD.100.02.40.300	40x100x40	3,0 m	2,628 kg/m	4 adet / bağ	173,63 TL / mt	173,63 TL / mt

L BRAKET SOMUN CİVATA SETİ (KDP L50)




Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 50 braketdir. Her bir kutu 50 adet KDP L50 braket, 50 adet somun-pul-civata içerir.

L Braket Somun Civata Seti KDP L50

311.KL.050

Ürün Kodu	Boyutlar	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
311.KL.050	50 x 75 mm	50 mm	6,6 kg/kutu	50 adet L50+50 adet somun pul civata	1.157,22 TL / Kutu	1.157,22 TL / Kutu

L BRAKET SOMUN CİVATA SETİ (KDP L75)




Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 75 braketdir. Her bir kutu 50 adet KDP L75 braket, 100 adet somun-pul-civata içerir.

L Braket Somun Civata Seti KDP L75

311.KL.075

Ürün Kodu	Boyutlar	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
311.KL.075	50 x 75 mm	75 mm	11,56 kg/kutu	50 adet L75+100 adet somun-pul-civata	1.519,28 TL / Kutu	1.519,28 TL / Kutu

L BRAKET SOMUN CİVATA SETİ (KDP L100)



Kapı Destek Profillerinin taban ve tavanda mevcut döşemeye sabitlenmesinde kullanılan L 100 braketdir. Her bir kutu 50 adet KDP L100 braket, 100 adet somun-pul-civata içerir.

L Braket Somun Civata Seti KDP L100

311.KL.100

Ürün Kodu	Boyutlar	Genişlik	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
311.KL.100	50 x 75 mm	100 mm	14,30 kg/kutu	50 adet L100+100 adet somun-pul-civata	1.717,71 TL / Kutu	1.717,71 TL / Kutu

COREX YARDIMCI MALZEMELERİ

COREX Aksesuarları

KLİPS



Klips, tali profillerin içine geçirildikten sonra ana profillerin üzerine kıvrılarak uygulanır ve böylece ana taşıyıcı (TC) profilleri, tali taşıyıcı (TC) profillere bağlar.

Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
			Ankara	Gebze
210.KL.000.500	7,5 cm	500 adet / kutu	843,41 TL / kutu	843,41 TL / kutu


PENÇE MAŞA



Pençe maşa, askı çubuğuna takılır ve ana taşıyıcı Tavan C- profillerini (TC) taşır. Özel tasarımıyla asma tavanlar için güvenilir çözümler sunar.

Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
			Ankara	Gebze
210.PM.000.250	10 cm	250 adet / kutu	1.666,83 TL / kutu	1.666,83 TL / kutu


EKLEME PARÇASI



Ekleme parçası, TC profillerini birbirine eklemede kullanılır.

Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
			Ankara	Gebze
210.EP.000.500	9,0 cm	500 adet / kutu	2.056,10 TL / kutu	2.056,10 TL / kutu


AGRAF

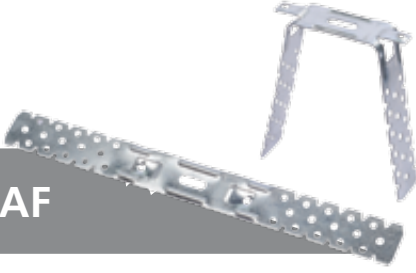

Agraf, asma tavan yapımında mevcut döşemeye çelik dübelle, giydirme duvar yapımında uygun dübel-vida kullanılarak mevcut duvara sabitlenir. Asma tavan yapımında mevcut döşemeyle asma tavan arasındaki mesafenin az olduğu durumlarda askı çubuğu ve askı maşasının yerine kullanılır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
Agraf 7	210.AG.007.250	7,5 cm	250 adet / kutu	1.014,37 TL / kutu	1.014,37 TL / kutu
Agraf 12	210.AG.012.250	12,0 cm	250 adet / kutu	1.509,58 TL / kutu	1.509,58 TL / kutu
Agraf 20	210.AG.020.250	20,0 cm	250 adet / kutu	2.301,14 TL / kutu	2.301,14 TL / kutu

ASKI ÇUBUĞU

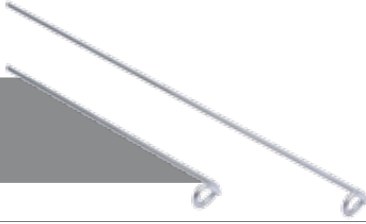

Askı çubuğu, asma tavan yapımında TC profilleri ile birlikte kullanılan tamamlayıcı bir üründür. Çelik dübelden geçirilerek uygulanır ve askı maşalarını taşır.


	Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
Askı çubuğu 40	211.AC.040.100	40 cm	100 adet / bağ	230,80 TL / bağ	230,80 TL / bağ
Askı çubuğu 60	211.AC.060.100	60 cm	100 adet / bağ	344,77 TL / bağ	344,77 TL / bağ
Askı çubuğu 80	211.AC.080.100	80 cm	100 adet / bağ	459,31 TL / bağ	459,31 TL / bağ
Askı çubuğu 100	211.AC.100.100	100 cm	100 adet / bağ	561,89 TL / bağ	561,89 TL / bağ
Askı çubuğu 120	211.AC.120.100	120 cm	100 adet / bağ	674,16 TL / bağ	674,16 TL / bağ
Askı çubuğu 150	211.AC.150.100	150 cm	100 adet / bağ	842,83 TL / bağ	842,83 TL / bağ
Askı çubuğu 200	211.AC.200.100	200 cm	100 adet / bağ	1.123,79 TL / bağ	1.123,79 TL / bağ

COREX VİDA ve DÜBELLER

BORAZAN VİDA 25



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
220.BV.025.0500	25 mm	500	5.000	10 kutu / koli	120,16 TL / kutu	120,16 TL / kutu
220.BV.025.1000		1000	10.000		220,64 TL / kutu	220,64 TL / kutu
220.BV.025.10000		10.000 adet / koli	1 koli	2.148,06 TL / kutu	2.148,06 TL / kutu	

BORAZAN VİDA 38



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 38 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
220.BV.038.1000	38 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	321,12 TL / kutu	321,12 TL / kutu

BORAZAN VİDA 45



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 45 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
220.BV.045.1000	45 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	370,30 TL / kutu	370,30 TL / kutu

BORAZAN VİDA 55



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 55 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
220.BV.055.1000	55 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	453,22 TL / kutu	453,22 TL / kutu

BORAZAN VİDA 70



COREX'i, 0,50-0,70 mm arasındaki kalınlıklarda galvanizli profillere sabitlemede kullanılır. 70 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.



Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
220.BV.070.0300	70 mm	300	3.000	10 kutu / koli	238,91 TL / kutu	238,91 TL / kutu

MATKAP UÇLU VİDA 25



COREX'i 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır. 25 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
220.MV.025.1000	25 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	243,82 TL / kutu	243,82 TL / kutu
220.MV.025.10000		10.000 adet / koli		1 koli	2.344,90 TL / kutu	2.344,90 TL / kutu

MATKAP UÇLU VİDA 35



COREX'i 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır. 35 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
220.MV.035.1000	35 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	326,03 TL / kutu	326,03 TL / kutu

MATKAP UÇLU VİDA 45



COREX'i 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır. 45 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
220.MV.045.1000	45 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	413,17 TL / kutu	413,17 TL / kutu

MATKAP UÇLU VİDA 55



COREX'i 0,70 - 2,00 mm arasındaki kalınlıklarda profillere sabitlemede kullanılır. 55 mm uzunluğunda matkap uçlu vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
220.MV.055.1000	55 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	482,03 TL / kutu	482,03 TL / kutu

PREMIUM COREX VİDASI



Premium COREX ile yapılan bölme duvar uygulamalarında, premium COREX'in galvanizli profillere sabitlemesinde kullanılan özel tasarlanmış vidadır. 25 mm ve 38 mm uzunluğunda iki tiptir.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
221.PV.025.1000	25 mm	1.000	10.000	10 kutu / koli	384,14	384,14
221.PV.038.1000	38 mm				TL / kutu	TL / kutu
					566,56	566,56
					TL / kutu	TL / kutu

ÇEKİRME VİDASI



COREX tavan ile yapılan çift kat bölme duvar uygulamalarında iki COREX'in birbirine sabitlenmesi gereken durumda kullanılan özel tasarlanmış vidadır. 32 mm uzunluğunda sivri uçlu vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
221.CV.032.0500	32 mm	500	5.000	10 kutu / koli	203,97	203,97
					TL / kutu	TL / kutu

AGRAF VİDASI



COREX ile yapılan giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında agrafları tavan C profillerine sabitlemek için kullanılan vidadır. Aynı zamanda, profil veya aksesuarların sabitlenmesinde kullanılır.



Ürün Kodu	Vida Boyu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
221.AV.015.0500	15 mm	500	5.000	10 kutu / koli	156,69	156,69
					TL / kutu	TL / kutu

DÜBEL - VİDA



Bölme duvar imalatında galvanizli profilleri döşemeye sabitlemede kullanılan plastik dübel ile pul başlı vida setidir. 8 mm plastik dübel ve 45 mm pul başlı vidadan oluşmaktadır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
230.01.DV.045.100	100	1.000	10 kutu / koli	108,50	108,50
				TL / kutu	TL / kutu

**ÇELİK
DÜBEL**

Asma tavan sistemlerinin yapımında, askı çubukları ve agrafların, sabitlenmesinde kullanılan yüksek dayanımlı dübeldir. Döşemeye sabitlenerek, üzerindeki delikten geçirilerek askı çubuğunu veya agrafları taşır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Adet / Koli	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
230.02.CD.045.100	100	1.000	10 kutu / koli	350,69 TL / kutu	350,69 TL / kutu

**AKILLI
DÜBEL**

COREX ile yapılan bölme duvar ve giydirme duvar uygulamaları üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel tasarlanmış dübeldir.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat	
		Ankara	Gebze
230.03.AD.030.100	100	2.047,39 TL / kutu	2.047,39 TL / kutu

**AKILLI
DÜBEL 37**

Kuru duvar sistemlerinde **tek kat** COREX veya BoardeX üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel tasarlanmış dübeldir. Duvarıda önerilen yük 20 kg'dır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat	
		Ankara	Gebze
230.03.AD.037.050	50	669,87 TL / kutu	669,87 TL / kutu

**AKILLI
DÜBEL 65**

Kuru duvar sistemlerinde **çift kat** COREX veya BoardeX üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel tasarlanmış dübeldir. Duvarıda önerilen yük 30 kg'dır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat	
		Ankara	Gebze
230.03.AD.065.050	50	689,97 TL / kutu	689,97 TL / kutu

**YİVLİ
DÜBEL**

COREX ile yapılan bölme duvar ve giydirme duvar uygulamaları üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel tasarlanmış dübeldir. Yivli dübel için duvarıda önerilen yük 18 kg'dır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat	
		Ankara	Gebze
230.04.VD.025.100	100	1.540,72 TL / kutu	1.540,72 TL / kutu

**YAYLI
DÜBEL**

COREX ile yapılan asma tavan uygulamalarında tavana avize vb. nesnelerin asılmasında kullanılan özel dübeldir. Yaylı dübel için önerilen yük 8 kg'dır.

Ürün Kodu	Adet / Kutu	Fiyat	
		Ankara	Gebze
230.05.YD.100.025	25	800,80 TL / kutu	800,80 TL / kutu

COREX BANTLAR

DERZ BANDI



COREX ek yerlerinde, DERZTEK derz dolgu alçısı ile kullanılması gereken kendinden yapışkanlı cam elyaf banttır. Ek yerlerinde çatlakları önler yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar. 5 veya 10 cm genişlikte iki farklı tiptedir.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
240.DB.050.090	5,0 cm	90 m / rulo	10 rulo / koli	77,79 TL / rulo	77,79 TL / rulo
240.DB.100.090	10,0 cm	90 m / rulo	6 rulo / koli	154,94 TL / rulo	154,94 TL / rulo

KAĞIT BANT



COREX ek yerlerinde, DERZTEK derz dolgu alçısı ile kullanılması gereken kağıt banttır. Ek yerlerinde çatlakları önler yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
240.DK.050.150	5,0 cm	150 m / rulo	10 rulo / koli	152,24 TL / rulo	152,24 TL / rulo

KÖŞE BANDI



Köşelerin darbe dayanımı ve dikliğini sağlamak için kullanılan galvaniz şeritli kağıt köşe bandıdır.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
240.KB.050.030	5,0 cm	30 m / rulo	10 rulo / koli	235,68 TL / rulo	235,68 TL / rulo

SES YALITIM BANDI



COREX ile yapılan bölme duvar ve giydirme duvar yapımında galvanizli çelik sac profillerinin altına yapıştırılır. 50, 75 ve 100 mm genişliğinde, kendinden yapışkanlı Ses yalıtım bandı, iki bölme arasında ses ve ısı köprülerini önler.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat		
				Ankara	Gebze	
Ses yalıtım bandı 50	240.YB.050.025	5,0 cm	25 m / rulo	10 rulo / koli	85,49 TL / rulo	85,49 TL / rulo
Ses yalıtım bandı 75	240.YB.075.025	7,5 cm	25 m / rulo	10 rulo / koli	128,22 TL / rulo	128,22 TL / rulo
Ses yalıtım bandı 100	240.YB.100.025	10 cm	25 m / rulo	10 rulo / koli	170,96 TL / rulo	170,96 TL / rulo

REVİZYON MÜDAHALE KAPAKLARI

SVİÇLİ MENTEŞELİ REVİZYON MÜDAHALE KAPAĞI



Asma tavan, bölme duvar veya giydirme duvar uygulamalarında duvar veya tavan arasındaki boşlukta yer alan tesisata rahat ulaşmayı sağlayan, üzerindeki sviçsayaesinde rahat açılıp - kapanabilen **bordo COREX** ile üretilen revizyon müdahale kapağıdır.

Ürün Kodu	Boyut	Ambalaj	Fiyat	
			Ankara	Gebze
285.RV.SM.001	20 x 20 cm	1 adet / kutu	286,61 TL / adet	286,61 TL / adet
285.RV.SM.003	30 x 30 cm	1 adet / kutu	388,29 TL / adet	388,29 TL / adet
285.RV.SM.006	40 x 40 cm	1 adet / kutu	474,34 TL / adet	474,34 TL / adet
285.RV.SM.012	50 x 50 cm	1 adet / kutu	557,58 TL / adet	557,58 TL / adet
285.RV.SM.016	60 x 60 cm	1 adet / kutu	691,66 TL / adet	691,66 TL / adet

! Stokta olmayan ürünler için teslim süresi en fazla iki haftadır. Farklı ölçüler için lütfen bilgi alın.

ÜSTTEN OTURTMALI REVİZYON MÜDAHALE KAPAĞI



Asma tavan uygulamalarında tavan arasındaki boşlukta yer alan, tesisata rahat ulaşmayı sağlayan, el yardımı ile kaldırılabilen, **bordo COREX** ile üretilen üstten oturtmalı revizyon müdahale kapağıdır.

Ürün Kodu	Boyut	Ambalaj	Fiyat	
			Ankara	Gebze
285.RV.UO.001	20 x 20 cm	1 adet / kutu	240,24 TL / adet	240,24 TL / adet
285.RV.UO.003	30 x 30 cm	1 adet / kutu	336,90 TL / adet	336,90 TL / adet
285.RV.UO.005	40 x 40 cm	1 adet / kutu	436,34 TL / adet	436,34 TL / adet
285.RV.UO.008	50 x 50 cm	1 adet / kutu	546,96 TL / adet	546,96 TL / adet
285.RV.UO.010	60 x 60 cm	1 adet / kutu	663,17 TL / adet	663,17 TL / adet

! Stokta olmayan ürünler için teslim süresi en fazla iki haftadır. Farklı ölçüler için lütfen bilgi alın.

DIŐ CEPHE LEVHALARI

BoardeX



BoardeX, dıŐ cephede kuru duvar sistemlerinin yapımında, dıŐ cephede kaplama malzemelerinin altında, saçak altı imalatlarından her türlü ıslak hacimlerde kullanılan, üzeri cam elyaf Őilte kaplı özel çekirdek bileŐenine sahip dıŐ cephede levhasıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
BoardeX 12,5 mm	160.BX.125.2400	2,4 m	11 kg / m ²	50 adet / palet	171,20 TL / m ²	171,20 TL / m ²
BoardeX 15 mm	160.BX.150.2400	2,4 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet	183,20 TL / m ²	183,20 TL / m ²

Çatı Levhası ■

boardeXroof
exterior sheathing




BoardeX
roof

BoardeX roof, ön yüzeyi turuncu arka yüzeyi ise özel beyaz fileli şilte ile entegre, küf oluşturmeyen, yanmayan ve uygulandığı süre içerisinde dış hava koşullarından korunmayı gerektirmeyen çatı levhasıdır. Kil veya beton kiremit ve shingle gibi çatı malzemelerinin altında OSB veya tahta yerine kullanılır. 61 cm aks aralığındaki taşıyıcı sistem için 15 mm kalınlıkta boardeX roof kullanılmalıdır.

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Fiyat	
					Ankara	Gebze
BoardeX roof 15 mm	160.BR.150.1830	1,83 m	13,5 kg / m ²	40 adet / palet	206,40 TL / m ²	206,40 TL / m ²

DIŐ CEPHE PROFİL VE AKSESUARLARI


BoardeX DC 50 profili



BoardeX DC 50 profili, dıŐ cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,6 mm et kalınlıđına, 53x42 mm kanat yksekliđine sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı profillerdir.

Fiyat

rn Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ađırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
BoardeX DC50 profili (53 x 42) 180.DC.050.60.53.300 0,60 mm	53 x 49 x 42 mm	3,0 m	0,70 kg / m	12 adet / bađ	33,10 TL / m	33,10 TL / m




BoardeX DC 75 profili




BoardeX DC 75 profili, dıŐ cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,6 mm et kalınlıđına, 53x42 mm kanat yksekliđine sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı profillerdir.

Fiyat

rn Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ađırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
BoardeX DC75 profili (53 x 42) 180.DC.075.60.53.300 0,60 mm	53 x 74 x 42 mm	3,0 m	0,82 kg / m	12 adet / bađ	38,66 TL / m	38,66 TL / m




BoardeX DC 100 profili




BoardeX DC 100 profili, dıŐ cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,6 mm et kalınlıđına, 53x42 mm kanat yksekliđine sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı profillerdir.

Fiyat

rn Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ađırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
BoardeX DC100 profili (53 x 42) 180.DC.100.60.53.300 0,60 mm	53 x 99 x 42 mm	3,0 m	0,93 kg / m	12 adet / bađ	44,18 TL / m	44,18 TL / m




BoardeX DC 100 profili



BoardeX DC100 profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığına, 47x47 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

							Fiyat	
Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze		
 BoardeX DC100 profili (47 x 47) 0,90 mm	180.DC.100.90.47.300	47 x 99 x 47 mm	3,0 m	1,40 kg / m	8 adet / bağ	72,93 TL / m	72,93 TL / m	


BoardeX DC 125 profili



BoardeX DC125 profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığına, 47x47 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

							Fiyat	
Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze		
 BoardeX DC125 profili (47 x 47) 0,90 mm	180.DC.125.90.47.300	47 x 124 x 47 mm	3,0 m	1,58 kg / m	6 adet / bağ	79,20 TL / m	79,20 TL / m	


BoardeX DC 150 profili



BoardeX DC150 profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığına, 47x47 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

							Fiyat	
Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze		
 BoardeX DC150 profili (47 x 47) 0,90 mm	180.DC.150.90.47.300	47 x 149 x 47 mm	3,0 m	1,75 kg / m	4 adet / bağ	88,06 TL / m	88,06 TL / m	


BoardeX DCC 50 dış cephe profil




BoardeX DCC 50 dış cephe profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığında, 45x30 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

							Fiyat	
	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze	
	BoardeX DCC50 dış cephe profili (45 x 30) 0,90 mm	180.DC.050.90.45.300	45 x 49 x 30 mm	3,0 m	0,90 kg / m	8 adet / bağ	46,94 TL / m	46,94 TL / m


BoardeX DCC 75 dış cephe profili



BoardeX DCC 75 dış cephe profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığında, 45x30 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı dış cephe profilidir.

							Fiyat	
	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze	
	BoardeX DCC75 dış cephe profili (45 x 30) 0,90 mm	180.DC.075.90.45.300	45 x 74 x 30 mm	3,0 m	1,07 kg / m	8 adet / bağ	55,70 TL / m	55,70 TL / m

BoardeX DCC 100 dış cephe profili




BoardeX DCC 100 dış cephe profili, dış cephe kuru duvar sistemlerinde kullanılan, 0,90 mm et kalınlığında, 45x30 mm kanat yüksekliğine sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı dış cephe profilidir.


							Fiyat	
	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze	
	BoardeX DCC100 dış cephe profili (45 x 30) 0,90 mm	180.DC.100.90.45.300	45 x 99 x 30 mm	3,0 m	1,25 kg / m	8 adet / bağ	65,25 TL / m	65,25 TL / m



BoardeX omega profili

Çift İskeletli, Ceket Omega ve Omega sistemlerinde iki DC profilini birbirine sabitleyerek sistemin bütün halinde çalışmasını sağlayan, 0,50 mm et kalınlığına sahip, 100 gr/m² galvaniz kaplı profildir.


							Fiyat	
Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze		
 BoardeX Omega profili (26 x 25 x 26) 0,50 mm 180.OM.025.50.25.300	26 x 25 x 26 mm	3,0 m	0,47 kg / m	12 adet / bağ	22,96 TL / m	22,96 TL / m		



BoardeX AL ayar parçası

CeketMAX sisteminde, cepheyi şekülüne getirmeyi ve daha kalın mineral yünlerin kullanılmasını sağlayan, 16-21 cm boylarında 1,2 mm et kalınlığında 275 gr/m² galvaniz kaplı ayar parçasıdır.

							Fiyat	
Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze		
 BoardeX AL 160 ayar parçası (50 x 30) 1,20 mm 181.AL.50.120.30.016	50 x 30 mm	16 cm	0,12 kg / adet	50 adet / kutu	5,94 TL / adet	5,94 TL / adet		
BoardeX AL 210 ayar parçası (50 x 30) 1,20 mm 181.AL.50.120.30.021	50 x 30 mm	21 cm	0,15 kg / adet	50 adet / kutu	7,54 TL / adet	7,54 TL / adet		



BoardeX CL38 destek profili


CeketMAX sisteminde AL 160 veya AL 210 ayar parçalarının sabitleneceği, 0,60 mm et kalınlığına sahip 100 gr/m² galvaniz kaplı destek profildir.

							Fiyat	
Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze		
 BoardeX CL38 destek profili (38 x 15) 0,60 mm 180.CL.038.60.15.300	38 x 15 mm	3 m	0,27 kg / m	12 adet / bağ	12,91 TL / m	12,91 TL / m		

BoardeX CT cephe profili

CEKETLEME ve CeketMAX sistemlerinde BoardeX'in sabitleneceği, 0,9 mm kalınlığında, 275 gr/m² galvaniz kaplı cephe profilidir.

Fiyat

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
 <p>BoardeX CT cephe profili (50 x 50) 0,90 mm</p>	180.CT.050.90.50.300	50 x 50 mm	3 m	1,06 kg / m	6 adet / bağ	54,98 TL / m	54,98 TL / m

BoardeX DKC köşe profili

BoardeX dış cephe sistemlerinde köşelerin darbe dayanımını artırmak için içten vidalanarak kullanılan 0,5 mm et kalınlığına sahip, 275 gr/m² galvaniz kaplı köşe profilidir.

Fiyat

	Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze
 <p>BoardeX DKC köşe profili (30 x 30) 0,50 mm</p>	180.DK.030.50.30.300	30 x 30 mm	3 m	0,23 kg / m	25 adet / bağ	14,11 TL / m	14,11 TL / m

BoardeX Fix T 75 braket

Özellikle CEKETLEME sisteminde duvar yüzeyinde oluşacak, ısı köprülerini en aza indirmek için kullanılan, bileşimi özel sert kompozit malzemedен imal edilen, düşük ısı iletkenliğine sahip, 75 mm uzunluğunda kullanılan Fix T braketidir.

Fiyat

	Ürün Kodu	Uzunluk	Ambalaj	Ankara	Gebze
	302.FT.075	7,5 cm	100 adet / kutu	18,88 TL / adet	18,88 TL / adet

BoardeX L braket



CEKETLEME, Ceket Omega ve CeketMAX sistemlerinde cepheyi şakülüne getirmeyi ve daha kalın yalıtım malzemelerinin kullanılmasını sağlayan 2 mm kalınlığında, ısı iletim katsayısı düşük özel çelikten imal edilmiş L braketidir. L braket 150, 3 mm kalınlığındadır.


						Fiyat	
Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ağırlık	Ambalaj	Ankara	Gebze	
BoardeX L50 braket (30 / 50) 2 mm	302.LB.050	30 x 50 mm	5 cm	0,08 kg / adet	100 adet / kutu	18,27 TL / adet	18,27 TL / adet
BoardeX L75 braket (30 / 75) 2 mm	302.LB.075	30 x 75 mm	7,5 cm	0,11 kg / adet	100 adet / kutu	21,92 TL / adet	21,92 TL / adet
BoardeX L100 braket (30 / 100) 2 mm	302.LB.100	30 x 100 mm	10 cm	0,14 kg / adet	100 adet / kutu	28,62 TL / adet	28,62 TL / adet
BoardeX L125 braket (30 / 125) 2 mm	302.LB.125	30 x 125 mm	12,5 cm	0,17 kg / adet	100 adet / kutu	32,88 TL / adet	32,88 TL / adet
BoardeX L150 braket (30 / 150) 3 mm	302.LB.150	30 x 150 mm	15 cm	0,28 kg / adet	100 adet / kutu	37,76 TL / adet	37,76 TL / adet

DIŞ CEPHE YARDIMCI MALZEMELER

BoardeX Borazan vida



Diş cephe levhalarının (BoardeX) 0,7mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı, özel tasarlanmış vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat	
			Ankara	Gebze
301.BB.030.1000	30 mm	1000 adet / kutu	674,51 TL / kutu	674,51 TL / kutu

BoardeX Matkap ucu vida



Diş cephe levhalarının (BoardeX) 2 mm et kalınlığına kadar olan profillere sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı özel tasarlanmış vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat	
			Ankara	Gebze
300.BM.030.1000	30 mm	1000 adet / kutu	804,37 TL / kutu	804,37 TL / kutu
300.BM.038.1000	38 mm	1000 adet / kutu	1.132,61 TL / kutu	1.132,61 TL / kutu

BoardeX Ahşap vidası



BoardeX ve BoardeX roof 'un ahşap taşıyıcılara sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanımlı, özel tasarlanmış vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat	
			Ankara	Gebze
301.BA.025.1000	25 mm	1000 adet / kutu	747,17 TL / kutu	747,17 TL / kutu
301.BA.030.1000	30 mm	1000 adet / kutu	824,46 TL / kutu	824,46 TL / kutu

Drillex vario



BoardeX veya BoardeX roof uygulamaları üzerine kalınlığı 3 mm'e kadar olan malzemelerin direkt olarak veya BoardeX üzerinden alttaki taşıyıcı sisteme sabitlenmesinde kullanılan korozyona dayanıklı özel tasarlanmış vidadır.




Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat	
			Ankara	Gebze
301.BV.032.1000	32 mm	1000 adet / kutu	2.477,52 TL / kutu	2.477,52 TL / kutu

Drillex şapkalı vida



CT cephe profillerinin braketlere ve iki metalin birbirine sabitlenmesinde kullanılan, özel vidadır.



Ürün Kodu	Vida boyu	Ambalaj	Fiyat	
			Ankara	Gebze
301.BS.030.0500	30 mm	500 adet/kutu	591,65 TL / kutu	591,65 TL / kutu

BoardeX dübel vida



BoardeX dış cephe sistemlerinde L braketlerin betonarme, gazbeton ve bimsblok gibi mevcut yüzeylere sabtilenmesinde kullanılır.

Ürün Kodu	Vida Boyu	Ambalaj	Fiyat	
			Ankara	Gebze
300.DV.01.200	100 mm	200 adet / kutu	4.609,50 TL / kutu	4.609,50 TL / kutu

DERZ BANDI

Alkali dayanımlı



Dış cephe levhalarının ek yerlerinde Probase ile kullanılması gereken kendinden yapışkanlı alkali dayanımlı derz bandıdır.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
303.DC.010	7,5 cm	45 m	1 rulo / koli	94,22 TL / rulo	94,22 TL / rulo

SIVA FİLESİ

Alkali dayanımlı (160 gr / m²)



Uygulandığı yüzeydeki çimento esaslı sıvanın hareketlerine karşı dayanım göstererek çatlamaları engelleyen, alkali dayanımı yüksek, 160 gr/m² ağırlığa sahip cam elyaf donatı filesidir. Elek aralığı 4x4 mm'dir.

Ürün Kodu	Genişlik	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
303.DC.001	100 cm	50 m	1 rulo / kutu 50 m ² / kutu	1.309,31 TL / rulo	1.309,31 TL / rulo

BAŞLANGIÇ PROFİLİ



Dış cephe levhasının zeminle bağlantısını kesmeye yarayan PVC esaslı profildir.


Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
303.DC.002	28 x 17 x 3000 mm	3 m	50 adet / kutu	9,82 TL / m	9,82 TL / m

KEMERLİ KÖŞE PROFİLİ




Kavisli köşelerin darbe dayanımını artırmak ve düzgünlüğünü sağlamak amacı ile istenilen kaviste uygulanabilen PVC esaslı köşe profildir.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
303.DC.003	22 x 22 x 2500 mm	2,5 m	50 adet / kutu	7,98 TL / m	7,98 TL / m

**KÖŞE
PROFİLİ - FILELİ**


Kapı, pencere gibi köşelerin darbe dayanımı artırmak ve dikliğini sağlamak amacı ile kullanılan PVC esaslı köşe profilidir. File genişliği profilin her iki yakasında da 20 cm olup, 110 gr/m² ağırlığındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
303.DC.004	21 x 21 x 2500 mm	2,5 m	50 adet / kutu	13,50 TL / m	13,50 TL / m

**FUGA
PROFİLİ - FILELİ**


Cephelerde uygulanacak fugaların düzgün ve sorunsuz uygulanması amacı ile kullanılan PVC esaslı fileli profildir. File genişliği profilin her iki yakasında da 20 cm olup 110 gr/m² ağırlığındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
303.DC.005	28 x 16 x 3000 mm	3,0 m	10 adet / kutu	23,94 TL / m	23,94 TL / m
303.DC.006	50 x 16 x 3000 mm			29,46 TL / m	29,46 TL / m

**FUGA
PROFİLİ - FILESİZ**


Cephelerde uygulanacak fugaların düzgün ve sorunsuz uygulanması amacı ile kullanılan PVC esaslı filesiz profildir.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
303.DC.007	28 x 16 x 3000 mm	3,0 m	40 adet / kutu	14,11 TL / m	14,11 TL / m
303.DC.008	50 x 16 x 3000 mm		30 adet / kutu	16,58 TL / m	16,58 TL / m

**DAMLALIK
PROFİLİ - FILELİ**


Saçak altlarında ve pencere-kapı üst köşelerinde kullanılabilen PVC esaslı profildir. File genişliği profilin her iki yakasında da 20 cm olup 110 gr/m² ağırlığındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar	Uzunluk	Ambalaj	Fiyat	
				Ankara	Gebze
303.DC.009	21 x 21 x 2500 mm	2,5 m	30 adet / kutu	21,47 TL / m	21,47 TL / m

EKİPMANLAR

LEVHA RENDESİ



Kesilmiş bir alçı levha kenarını rendeleyerek pürüzsüz bir kesim yüzey elde etmek için kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
270.EP.001	1 adet / kutu	710,19 TL / adet	710,19 TL / adet

LEVHA RENDE YEDEĞİ



Rende yedeği, özel çelikten üretilmiştir ve uzun kullanım ömrüne sahiptir.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
270.EP.002	10 adet / kutu	297,23 TL / adet	297,23 TL / adet


PAH RENDESİ



Kesilmiş alçı levha kenarına pah açarak, derz dolgu uygulamasına hazır hale getirmek amacıyla kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
270.EP.003	1 adet / kutu	1.264,80 TL / adet	1.264,80 TL / adet

PAH BIÇAĞI



Pah bıçağı, son derece keskin ağızlıdır ve uzun kullanım ömrüne sahiptir.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
270.EP.004	10 adet / kutu	31,62 TL / adet	31,62 TL / adet

PERÇİN MAKASI



Galvanizli çelik sac profillerinin kapı kenarı, lento vb. yerlerde birbirlerine sabitlenmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
270.EP.005	1 adet / kutu	3.875,98 TL / adet	3.875,98 TL / adet

PROFİL MAKASI



Galvanizli çelik sac profilleri, istenilen boyutta çok hassas biçimde, düzgün ve çapaksız kesmek için kullanılır.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
270.EP.006	1 adet / kutu	1.337,54 TL / adet	1.337,54 TL / adet

MAKET BIÇAĞI



Alçı levhaların düzgün bir biçimde kesilmesini sağlayan el aletidir.

Ürün Kodu	Ambalaj	Fiyat	
		Ankara	Gebze
270.EP.007	10 adet / kutu	53,76 TL / adet	53,76 TL / adet



KURU DUVAR SİSTEMLERİ

Bu bölümde, sistemlerin detay kesitleri ve malzeme analizlerini bulabilirsiniz.


İç mekan kuru duvar sistemleri

Dış cephe kuru duvar sistemleri

İÇ MEKAN KURU DUVAR SİSTEMLERİ

BÖLME DUVAR

Tek İskeletli Tek Kat COREX ile Bölme Duvar

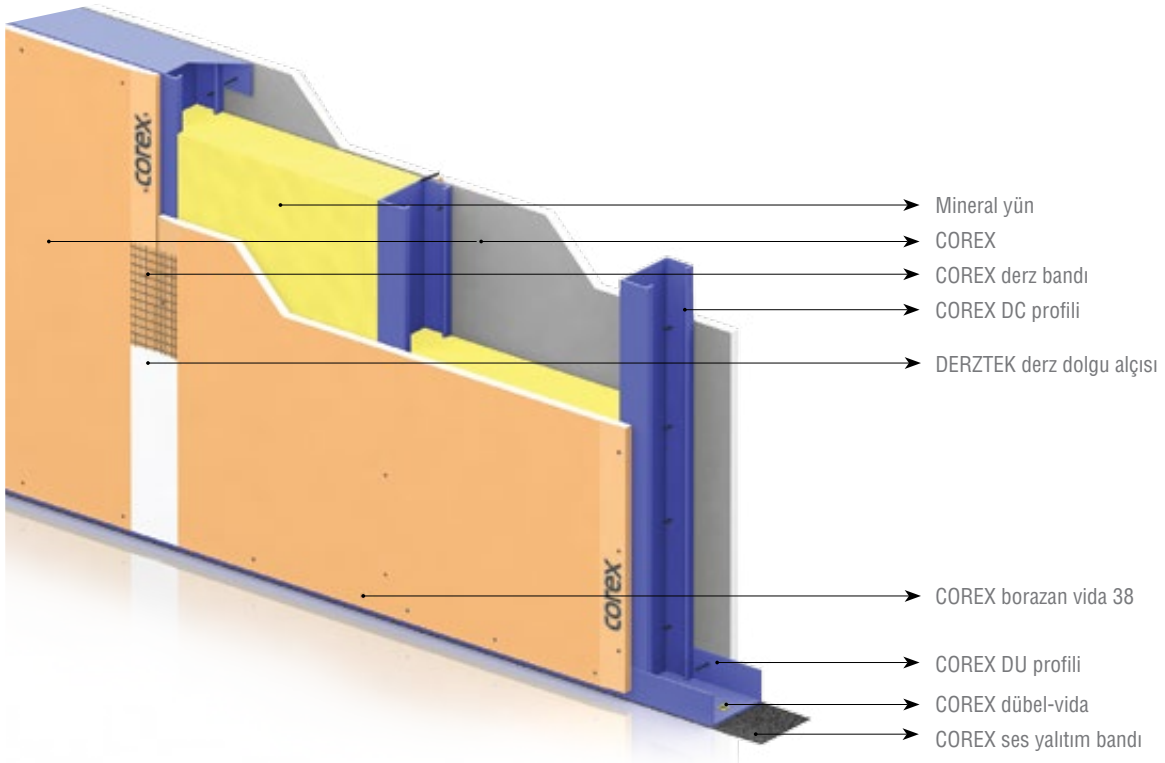

- Mineral yün
- COREX
- COREX derz bandı
- COREX DC profili
- DERZTEK derz dolgu alçısı
- COREX borazan vida 38
- COREX DU profili
- COREX dübel-vida
- COREX ses yalıtım bandı

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil C		Çift Profil 3C	
	✕=60 cm	✕=40 cm	✕=60 cm	✕=40 cm
COREX	2,10 m ²			
COREX DU profili	0,84 m			
COREX DC profili	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
COREX ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX dübel-vida	2,6 adet			
COREX borazan vida 25	26 adet	34 adet	34 adet	48 adet
COREX derz bandı	3,00 m			
COREX derz dolgu alçısı	0,80 kg			
COREX saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²			
Mineral yün (İsteğe bağlı)	1,05 m ²			
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			


✕=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Tek İskeletli Çift Kat COREX ile Bölme Duvar

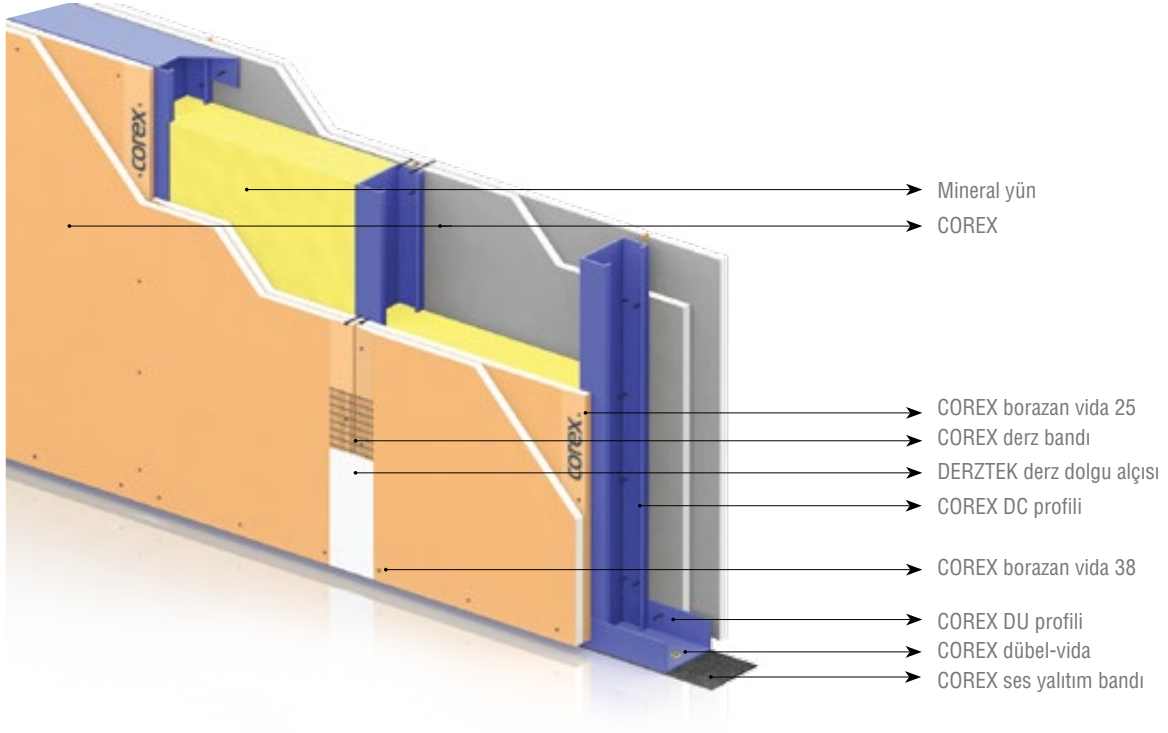

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil C		Çift Profil IC	
	✕=60 cm	✕=40 cm	✕=60 cm	✕=40 cm
COREX	4,20 m ²			
COREX DU profili	0,84 m			
COREX DC profili	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
COREX ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX dübel-vida	2,6 adet			
COREX borazan vida 25	18 adet	22 adet	22 adet	30 adet
COREX borazan vida 38	26 adet	34 adet	34 adet	48 adet
COREX derz bandı	3,00 m			
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,80 kg			
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²			
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m ²			
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			


✕=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Tek İskeletli Asimetrik Kat COREX ile Bölme Duvar

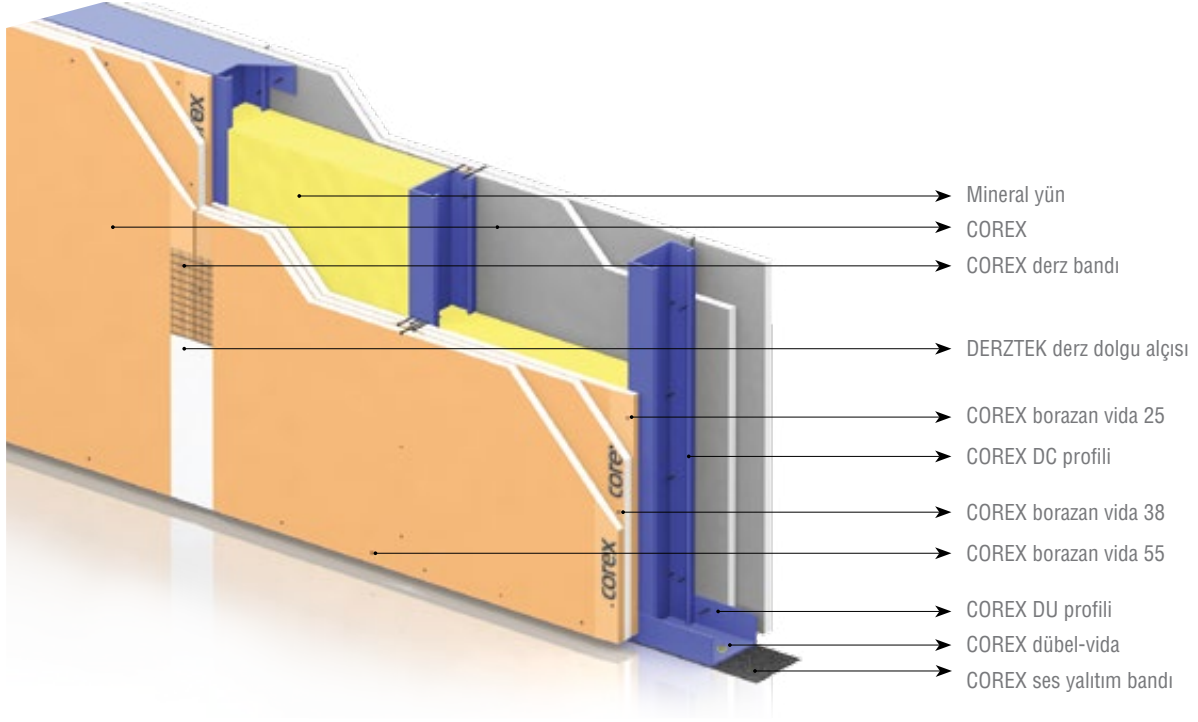

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Metal iskeletin bi yüzünde çift kat diğer yüzünde tek kat alçı levha (2+1)				Metal iskeletin bir yüzünde üç kat diğer yüzünde çift kat alçı levha (3+2)			
	Tek Profil L		Çift Profil JL		Tek Profil L		Çift Profil JL	
	X=60 cm	X=40 cm	X=60 cm	X=40 cm	X=60 cm	X=40 cm	X=60 cm	X=40 cm
COREX	3,15 m ²				5,25 m ²			
COREX DU profili	0,84 m							
COREX DC profili	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m	2,10 m	3,00 m	3,80 m	5,50 m
COREX ses yalıtım bandı	1,30 m							
COREX dübel-vida	2,6 adet							
COREX borazan vida 25	22 adet	28 adet	34 adet	39 adet	18 adet	22 adet	34 adet	30 adet
COREX borazan vida 38	13 adet	17 adet	17 adet	24 adet	26 adet	34 adet	22 adet	48 adet
COREX borazan vida 55					13 adet	17 adet	17 adet	24 adet
COREX derz bandı	3,00 m							
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,80 kg							
SATENTEK saten perдах alçısı	her 1 mm kalınlık için 1 kg / m ²							
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m ²							
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)	(kat yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir							


X=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Çift İskeletli Bağlantılı Çift Kat COREX ile Bölme Duvar

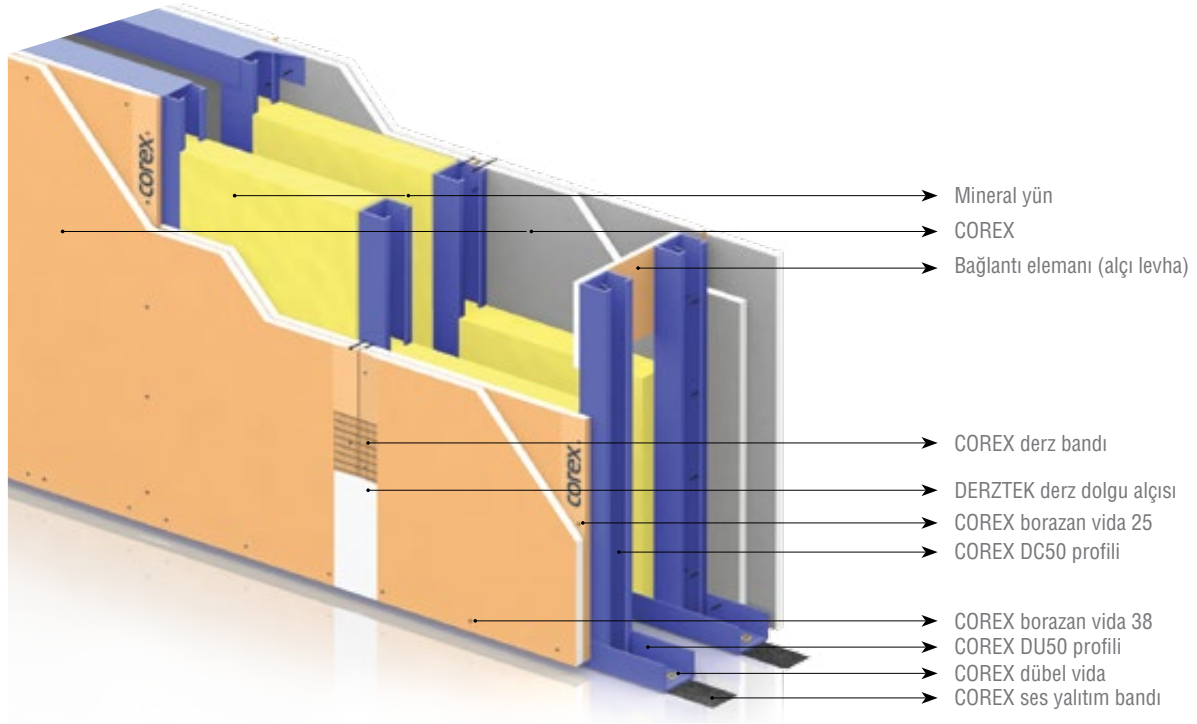

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Profil L	Çift Profil JL
	X=60 cm	X=40 cm
COREX		4,20 m ²
COREX DU profili		1,70 m
COREX DC profili	4,20 m	7,60 m
COREX ses yalıtım bandı		2,60 m
COREX dübel-vida		5 adet
COREX borazan vida 25	18 adet	22 adet
COREX borazan vida 38	26 adet	34 adet
COREX derz bandı		3,00 m
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,80 kg
SATENTEK saten perdah alçısı		her 1 mm kalınlık için 1 kg / m ²
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)		2,10 m ²
COREX delikli köşe profili (COREX köşe bandı)		(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir.

X=60, COREX DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.



!!! Malzeme analizi yapılan duvar yüksekliği 2,5 m, uzunluğu ise 5 m alınarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

ASMA TAVAN

Askı Sistemli Çift İskeletli

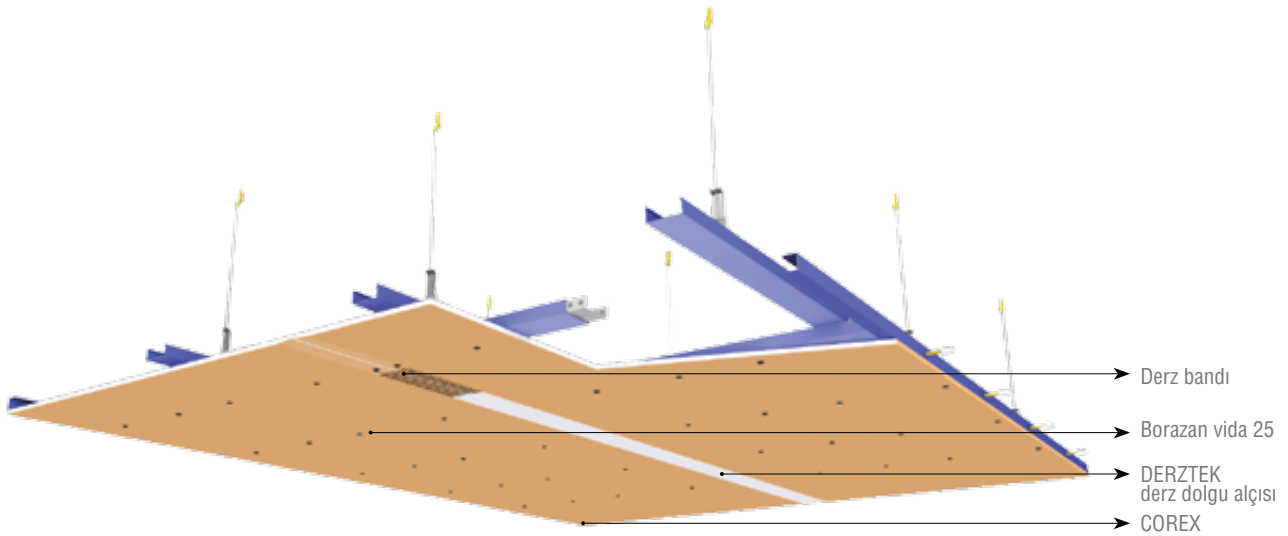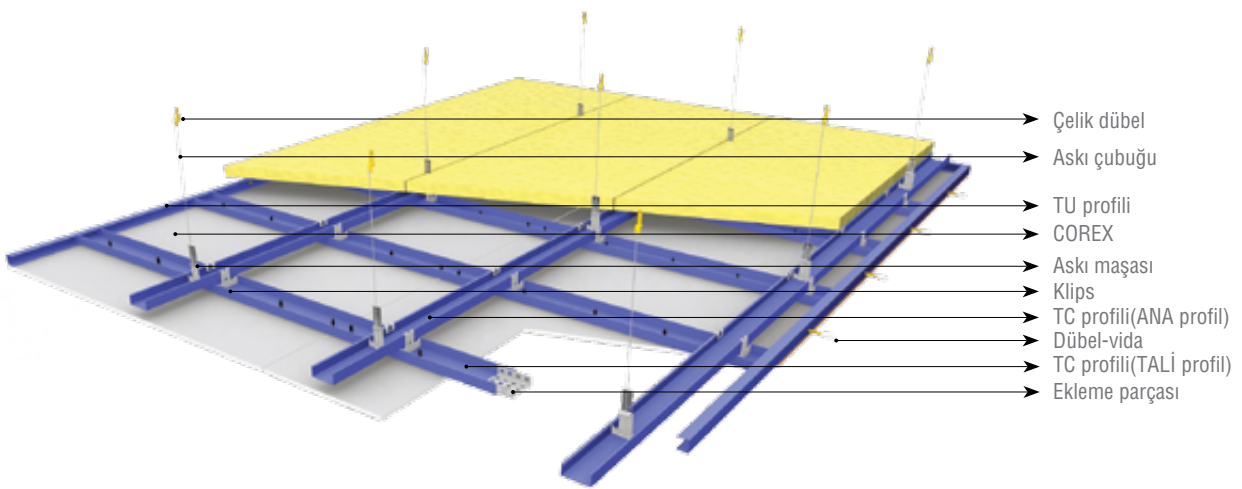

Devamı arka sayfadır. >>>

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Kat COREX	Çift Kat COREX
COREX	1,05 m ²	2,10 m ²
COREX TU profili		0,90 m
COREX TC profili	TC profili tüketim tablosuna bakınız	
COREX ekleme parçası		0,6 adet
COREX dübel-vida		1,0 adet
COREX çelik dübel		1,6 adet
COREX askı çubuğu		1,6 adet
COREX askı maşası		1,6 adet
COREX klips		4,7 adet
COREX borazan vida 25		16 adet
COREX borazan vida 38	-	16 adet
COREX derz bandı		1,80 m
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,40 kg
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²	
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)		1,05 m ²
Delikli köşe profili (köşe bandı)	tavan detayına göre değişir	

!!! Hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

TC profili tüketim tablosu

TC profili	Tali taşıyıcı TC profili aks aralığı		
	DİK		PARALEL 40 cm
	50 cm	60 cm	
Ana taşıyıcı TC profili	1,0 m	1,0 m	1,0 m
Tali taşıyıcı TC profili	2,0 m	1,7 m	2,5 m
TOPLAM TC profili	3,0 m	2,7 m	3,5 m



KISALTMALAR

DİK, COREX uzun kenarının, tali taşıyıcı TC profillerine DİK olarak sabitlendiğini belirtmektedir.

PARALEL, COREX uzun kenarının, tali taşıyıcı TC profillerine PARALEL olarak sabitlendiğini belirtmektedir.

Ana taşıyıcı TC profil tüketimi 110 cm aks aralığına göre hesaplanmıştır.

Agralı Tek İskeletli

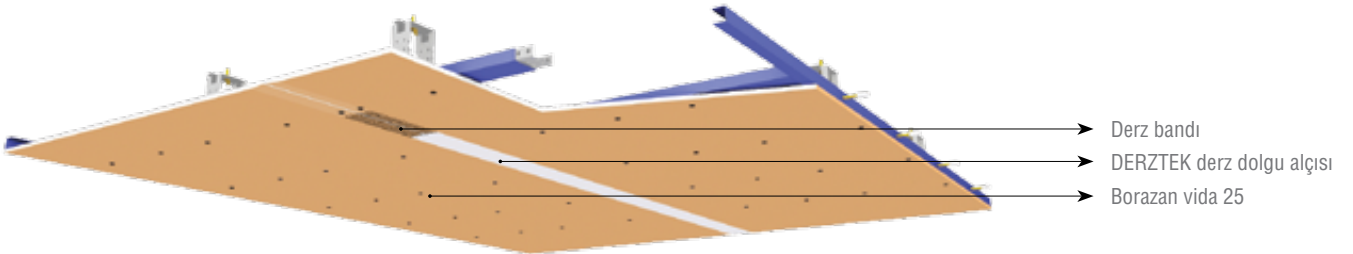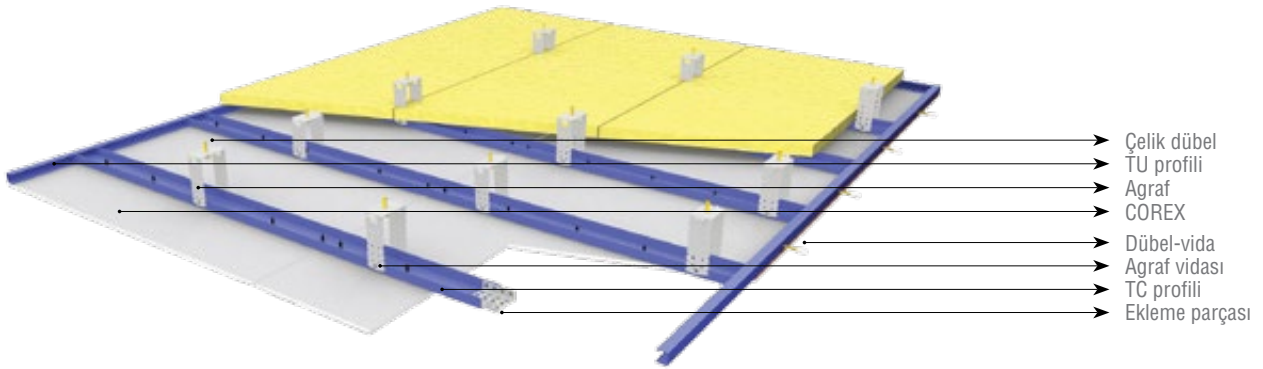

Devamı arka sayfadadır. >>>

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Kat COREX	Çift Kat COREX
COREX	1,05 m ²	2,10 m ²
COREX TU profili		0,90 m
COREX TC profili		TC profili tüketim tablosuna bakınız
COREX ekleme parçası		0,6 adet
COREX dübel-vida		1 adet
COREX çelik dübel		1 adet
COREX agraf		2,2 adet
COREX agraf vidası		4,4 adet
COREX borazan vida 25		16 adet
COREX borazan vida 38	-	16 adet
COREX derz bandı		1,80 m
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,40 kg
SATENTEK saten perdah alçısı		her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²
Yalıtım malzemesi (İsteğe bağlı)		1,05 m ²
Delikli köşe profili (köşe bandı)		tavan detayına göre değişir

!!! Hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

TC profili tüketim tablosu

TC profili	Tali taşıyıcı TC profili aks aralığı		
	DİK		PARALEL 40 cm
	50 cm	60 cm	
TC profili	2,0 m	1,7 m	2,5 m


KISALTMALAR

DİK, COREX uzun kenarının, tali taşıyıcı TC profillerine DİK olarak sabitlendiğini belirtmektedir.

PARALEL, COREX uzun kenarının, tali taşıyıcı TC profillerine PARALEL olarak sabitlendiğini belirtmektedir.

GİYDİRME DUVAR

COREX Giydirme Duvar - Yapıştırma

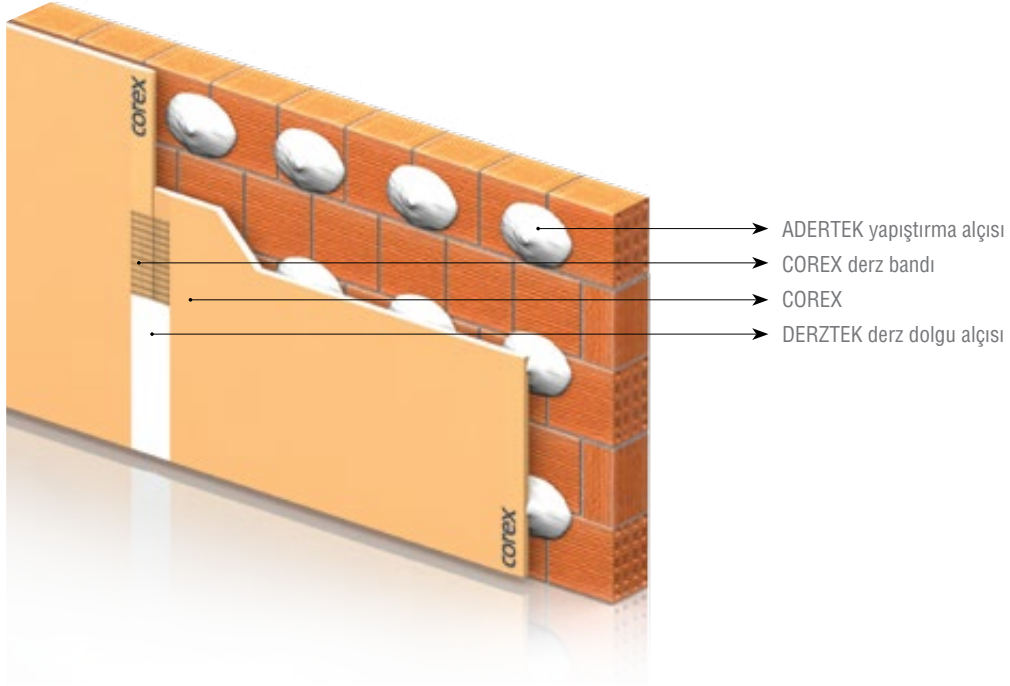

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Miktar
COREX	1,05 m ²
ADERTEK yapıştırma alçısı	ADERTEK Tüketim tablosuna bakınız
Derz bandı	1,50 m
Derz dolgu alçısı	0,40 kg
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²
Köşe profili (köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir


ADERTEK tüketim tablosu

Yüzey Tipi	Miktar (kg/m ²)	Açıklama
Brüt beton üzeri	1,5 - 2,0	Yüzey kalitesine göre, ADERTEK tüketim miktarı 1kg/m ² artabilir
İnce sıva üzeri	1,5 - 2,0	
Kaba sıva üzeri	2,0 - 2,5	
Gazbeton üzeri	2,5 - 3,0	
Tuğla üzeri	3,0 - 5,0	

!!! 2,5m yükseklikteki 1 m² giydirme duvar için hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Metal İskeletli - Duvar Profilleri ile

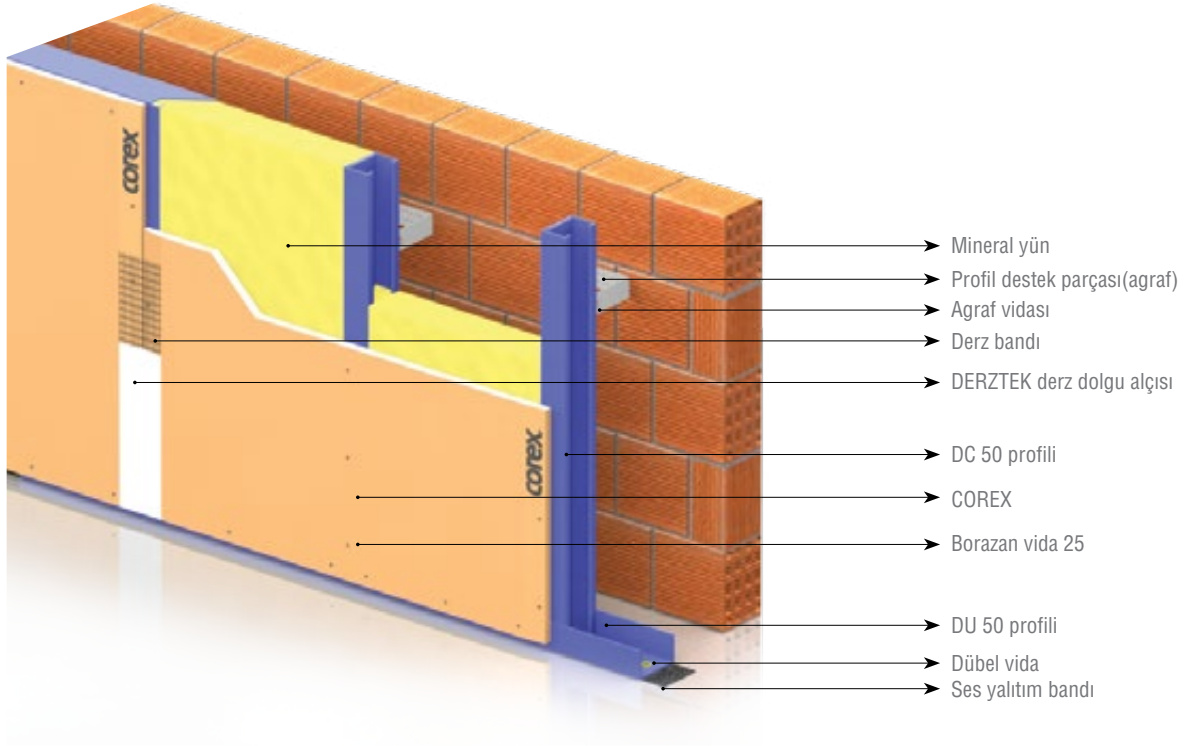

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tek Kat COREX		Çift Kat COREX	
	✕=60 cm	✕=40 cm	✕=60 cm	✕=40 cm
COREX	1,05 m ²		2,10 m ²	
COREX DU 50 profili	0,84 m			
COREX DC 50 profili	2,10 m	3,00 m	2,10 m	3,00 m
COREX Ses yalıtım bandı	1,30 m			
COREX Dübel-vida	2,6 adet			
Profil destek parçası (agraf)	1 adet			
COREX Agraf vidası	2 adet			
COREX Borazan vida 25	13 adet	17 adet	9 adet	11 adet
COREX Borazan vida 38	-	-	13 adet	17 adet
COREX Derz bandı	1,60 m			
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg			
SATENTEK saten perdah alçısı	her 1 mm kalınlık için 1kg / m ²			
Yalıtım malzemesi (isteğe bağlı)	1,05 m ²			
Delikli köşe profili (köşe bandı)	(tavan yüksekliği) x (köşe sayısı)'na göre değişir			


✕=60, DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! 2,5m yükseklikteki 1 m² giydirme duvar için hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir. Miktarlar yaklaşık olup, proje detaylarına göre farklılık gösterebilir.

Not: Detaylı bilgi için "COREX Teknik Kitabı" ya da www.dalsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

DIŞ CEPHE KURU DUVAR SİSTEMLERİ

CEKETLEME

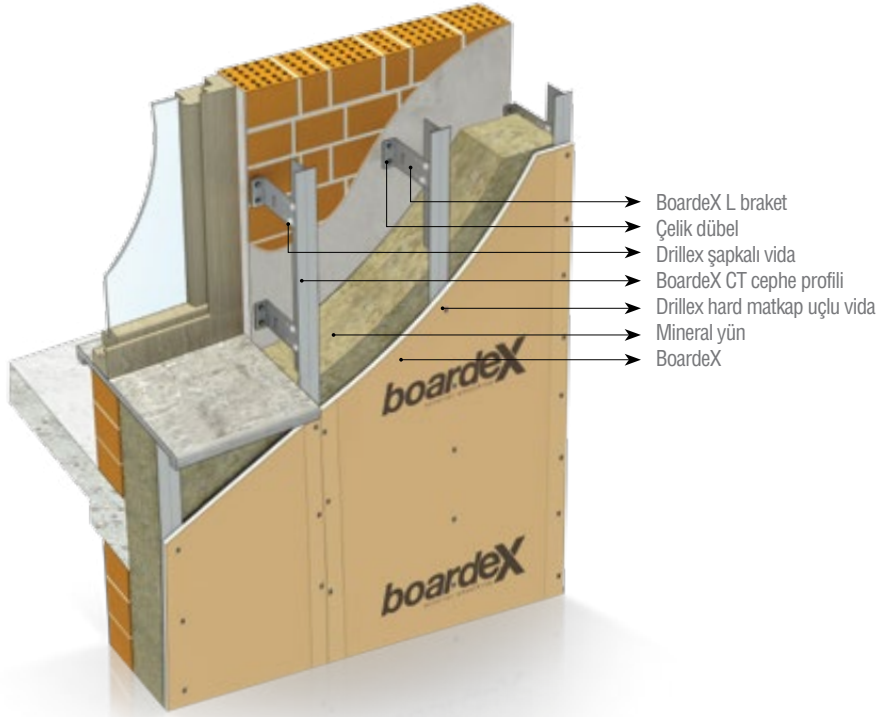

- BoardeX L braket
- Çelik dübel
- Drillex şapkalı vida
- BoardeX CT cephe profili
- Drillex hard matkap uçlu vida
- Mineral yün
- BoardeX

Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	⌘=60 cm	⌘=40 cm
BoardeX	1,05 m ²	
BoardeX CT cephe profili (50x50; 0,9 mm; Z275)	1,90 mt	2,80 mt
BoardeX L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm) veya BoardeX Fix T 75/100/125	2,70 adet	3,90 adet
Drillex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	15 adet	20 adet
Çelik dübel	2,5 adet	3,60 adet
Mevcut duvar üstü özel dübel-vida	2,90 adet	4,2 adet
Drillex şapkalı vida	5,4 adet	7,8 adet
Mineral Yün (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	

⌘=60, CT profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 10 m x 3 m = 30 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Tek İskeletli Dış Cephe Sistemi

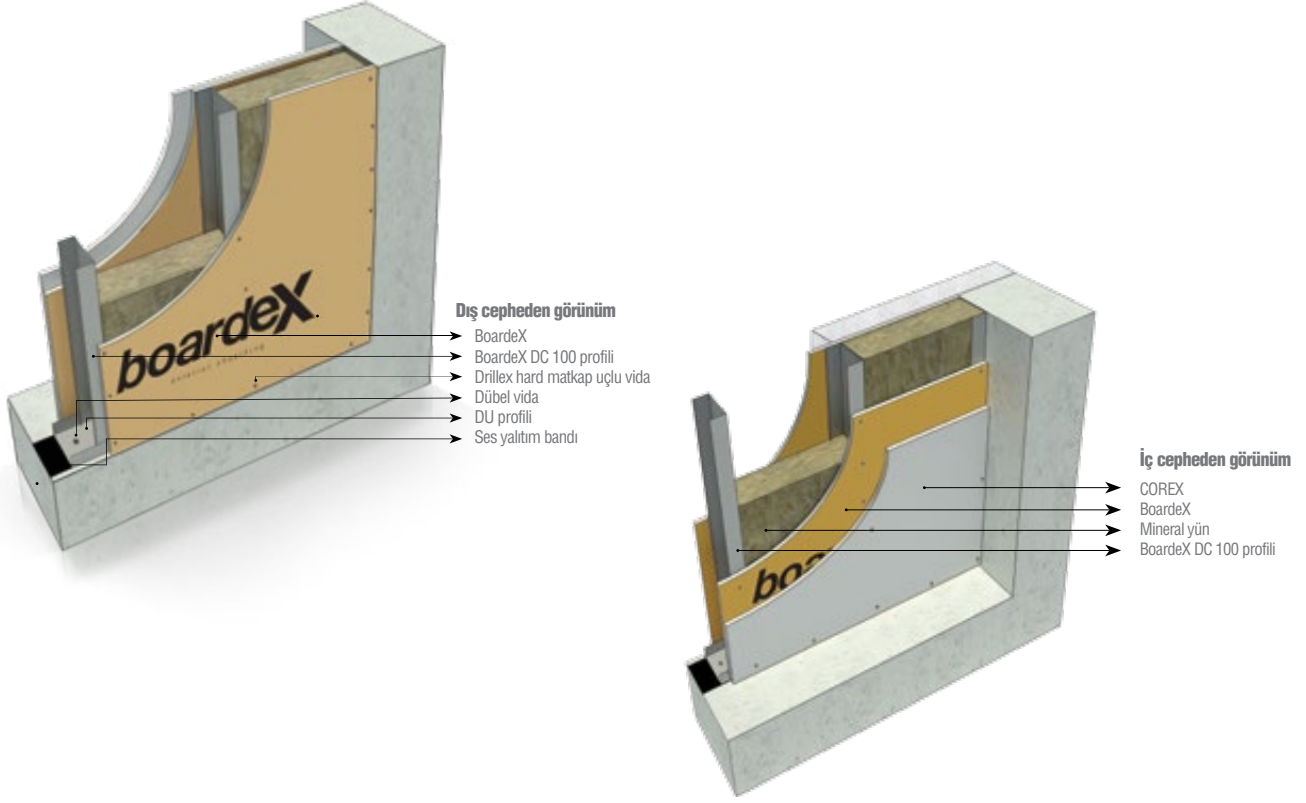

Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tüketim
	☒=40 cm
BoardeX	2,10 m ²
COREX	1,05 m ²
BoardeX DC 100 profili (47x47; 0,9 mm; Z275)	2,90 mt
DU profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
Drilllex hard matkap uçlu vida (iç 40 cm, dış 20 cm ara ile)	37 adet
Matkap uçlu vida 35 (30 cm ara ile)	16 adet
Dübel-vida	2,90 adet
Ses yalıtım bandı 100	1,50 mt
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg
Mineral yün (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²

☒=40, DC profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4m x 2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.


Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi

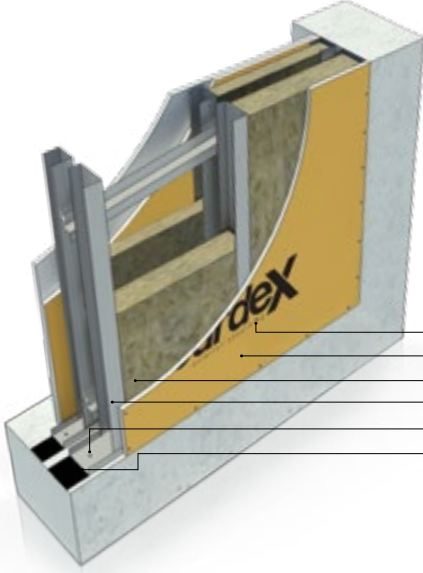

Dış cepheden görünüm

- Drilllex hard matkap uçlu vida
- BoardeX
- Mineral yün
- BoardeX DCC dış cephe profili
- BoardeX DU profil
- Ses yalıtım bandı

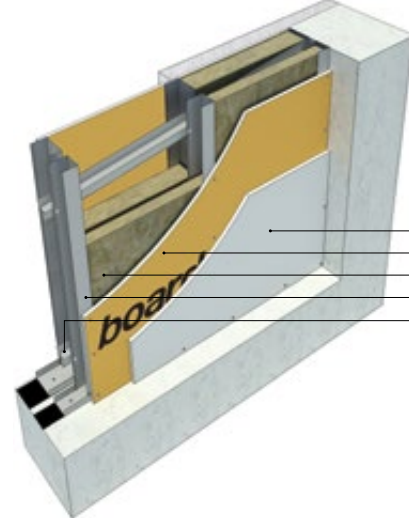

İç cepheden görünüm

- COREX
- BoardeX
- Mineral yün
- BoardeX DC profili
- BoardeX Omega profili

Malzeme Analizi


Malzeme Adı	Tüketim
	☒=40 cm
BoardeX	2,10 m ²
COREX	1,05 m ²
BoardeX DC 50/75 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)	2,90 mt
BoardeX DCC 75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)	2,90 mt
DU 50/75 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
DU 75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)	0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100) (her 70 cm'de bir)	1,60 mt
Drillex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	24 adet
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)	14 adet
Drillex şapkalı vida	12,5 adet
Borazan vida 38 (30 cm ara ile)	16 adet
Dübel-vida	5,90 adet
Ses yalıtım bandı	2,9 mt
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg

☒=40, DC profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Omega Dış Cephe Sistemi

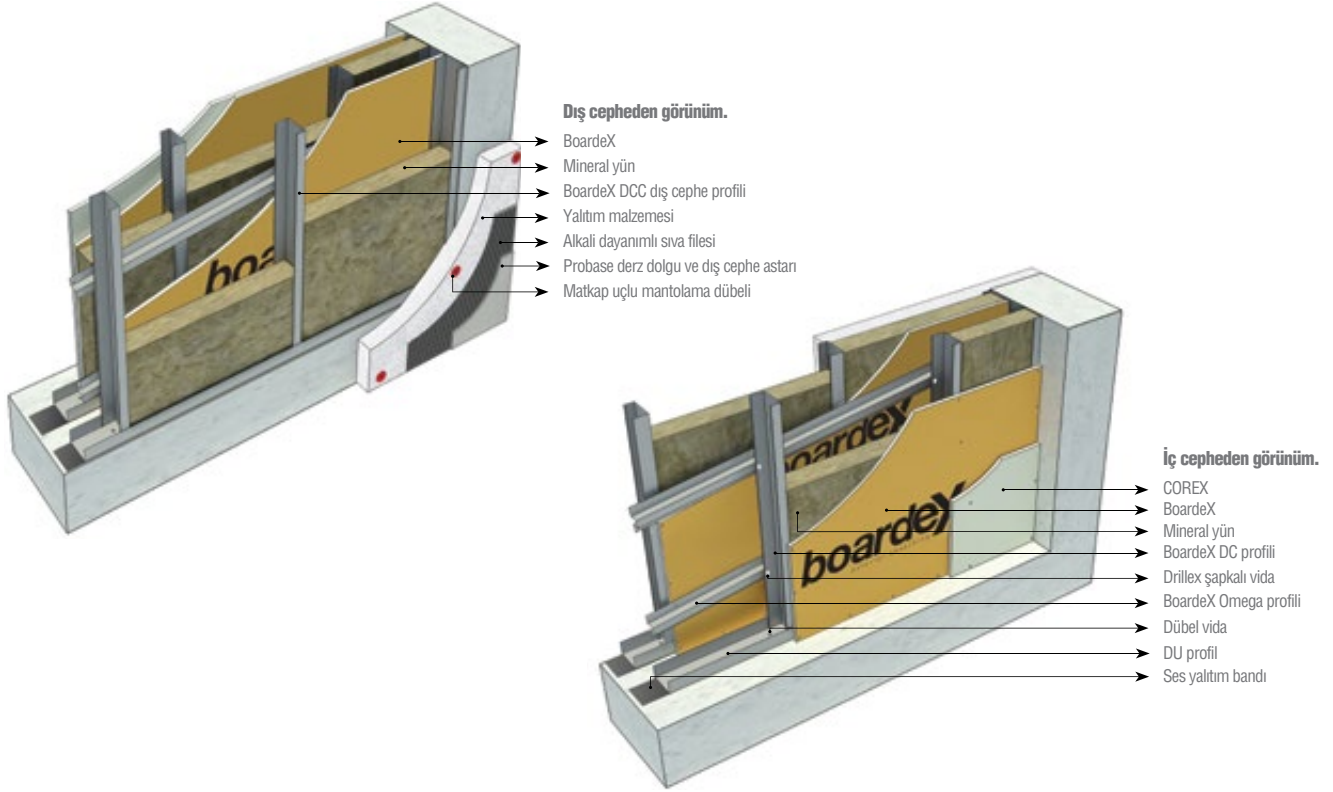

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	
	X=40 cm	X=60 cm
BoardeX		2,10 m ²
COREX		1,05 m ²
BoardeX DCC 50/75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)		2,90 mt
BoardeX DC 50/75 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)		1,90 mt
DU 50/75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)		0,84 mt
DU 50/75 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)		0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100) (her 70 cm'de bir)		1,60 mt
Drillex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)		26 adet
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)		11 adet
Drillex şapkalı vida		3,5 adet
Borazan vida 38 (30 cm ara ile)		13 adet
Dübel-vida		5,90 adet
Ses yalıtım bandı		2,90 mt
Derz bandı veya kağıt bant		1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,40 kg
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)		1,05 m ²
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)		1,05 m ²


X=40, DCC profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

X=60, DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi

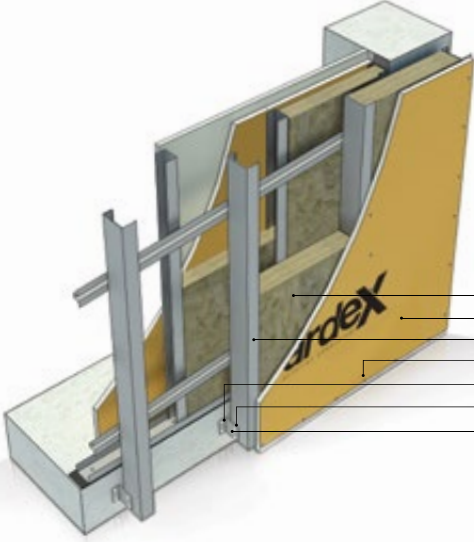

Dış cepheden görünüm.

- Mineral yün
- BoardeX
- BoardeX DCC dış cephe profili
- Drilllex hard matkap uçlu vida
- Çelik dübel
- Drilllex şapkalı vida
- BoardeX L braket



İç cepheden görünüm.

- COREX
- BoardeX
- Mineral yün
- BoardeX DC profili
- BoardeX Omega profili
- DU profil
- Ses yalıtım bandı

Malzeme Analizi



Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	☒=60 cm	☒=40 cm
BoardeX		2,10 m ²
COREX		1,05 m ²
BoardeX DC 75/100 profili (53x42; 0,6 mm; Z100)	2,10 mt	2,90 mt
BoardeX DCC 75/100 dış cephe profili (45x30; 0,9 mm; Z275)	2,10 mt	2,90 mt
DU 75/100 profili (38x38; 0,6 mm; Z100)		0,84 mt
BoardeX omega profili (27x25; 0,5 mm; Z100)		1,60 mt
BoardeX L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm)	1,70 mt	2,4 adet
Drillex hard matkap uçlu vida (20 cm ara ile)	18 adet	24 adet
Drillex soft borazan vida (40 cm ara ile)	13 adet	14 adet
Drillex şapkalı vida	9 adet	13 adet
Borazan vida 38 (30 cm ara ile)	13 adet	16 adet
Dübel-vida		3 adet
Çelik dübel	3,40 adet	4,8 adet
Ses yalıtım bandı		1,40 mt
Derz bandı veya kağıt bant		1,80 mt
DERZTEK derz dolgu alçısı		0,40 kg
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)		1,05 m ²
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)		1,05 m ²

☒=60, DCC ve DC profili aks aralıklarının 60 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

CeketMAX Dış Cephe Sistemi

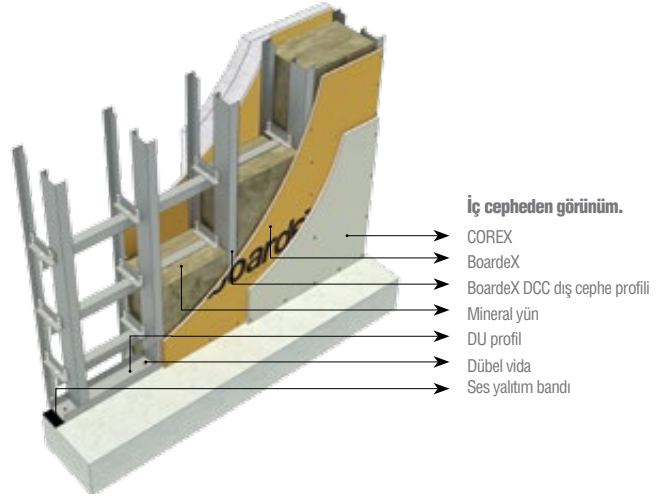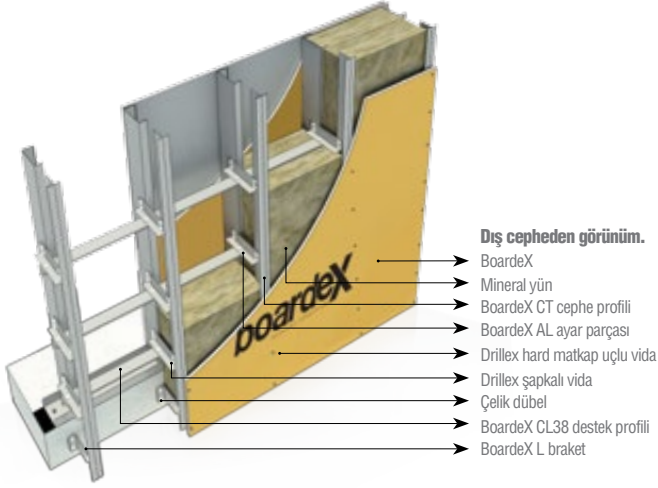

Malzeme Analizi

Malzeme Adı	Tüketim	Tüketim
	✕=40 cm	✕=30 cm
BoardeX	2,10 m ²	
COREX	1,05 m ²	
BoardeX DCC 75/100 dış cephe profili (45x30;0,9mm;Z275)	2,90 mt	4,00 mt
DU 75/100 profili (38x38;0,6 mm;Z100)	0,84 mt	
BoardeX CT cephe profili (50x50; 0,9mm;Z275)	2,90 mt	4,00 mt
BoardeX CL38 destek parçası (38X15;0,6 mm;Z100)	1,50 mt	
BoardeX AL 160/210 ayar parçası (50x30;1,2mm;Z275)	3,40 adet	4,90 adet
BoardeX L 75/100/125/150 braket (30x75/100/125; 2 mm;/150;3 mm)	2,4 adet	3,2 adet
Drilllex hard matkap uçlu vida (iç-dış 20 cm ara ile)	44 adet	51 adet
Drilllex şapkalı vida	22 adet	44 adet
Matkap uçlu vida 35 (30 cm ara ile)	16 adet	18 adet
Dübel-vida	2,90 adet	
Çelik dübel	4,8 adet	6,4 adet
Ses yalıtım bandı	1,40 mt	
Derz bandı veya kağıt bant	1,80 mt	
DERZTEK derz dolgu alçısı	0,40 kg	
Mineral yün iç (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	
Mineral yün dış (düşük yoğunluklu)	1,05 m ²	

✕=40, CT profili aks aralıklarının 40 cm olduğunu belirtmektedir.

!!! Malzeme analizi yapılan duvar alanı 4mx2,5m = 10 m² olarak hesaplanmış olup, hesaplara %5 fire dahil edilmiştir.

Not: Detaylı bilgi için "BoardeX sistem kitabı, BoardeX uygulama kitabı" ya da www.boardex.com.tr adresine başvurabilirsiniz.

AÇIKLAMALAR

- 1- Fiyatlarımız, Ankara Kaleboğazı Tesisleri ve Gebze tesisi kamyon üstü teslim fiyatlarıdır.
- 2- Talep edilmesi durumunda malın sigorta ve ilave ambalaj (palet, stretch, shrink, slingbag) bedeli ile teslimden sonraki her türlü sorumluluk bayi veya müşteriye aittir.
- 3- Yetkili bayilerimiz ve satıcılar kendi satış fiyatlarını belirlemekte serbesttirler.
- 4- Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.
- 5- Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. haber vermeksizin fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖDEMELERİNİZ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

BANKA	ŞUBE	IBAN NO
AKBANK	ÇANKAYA TİCARİ	TR77 0004600864888000164492
GARANTİ BANKASI	OSTİM TİCARİ	TR71 0006 2001 6150 0006 2985 02
İŞ BANKASI	BAŞKENT KURUMSAL	TR19 0006 4000 0014 3990 037872



Kuru Duvarın
Türkiye'deki
Levhası!

Bu duvarda PERFORMANS var!

Boardex dış cephe sistemleriyle
yapılmış kuru duvarlar, daha
yüksek performans sunar,
tasarruf sağlar.




Düşük Karbon Salımı

www.dalsan.com.tr / www.boardex.com.tr

Boardex, Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Tescilli Markasıdır.

corex

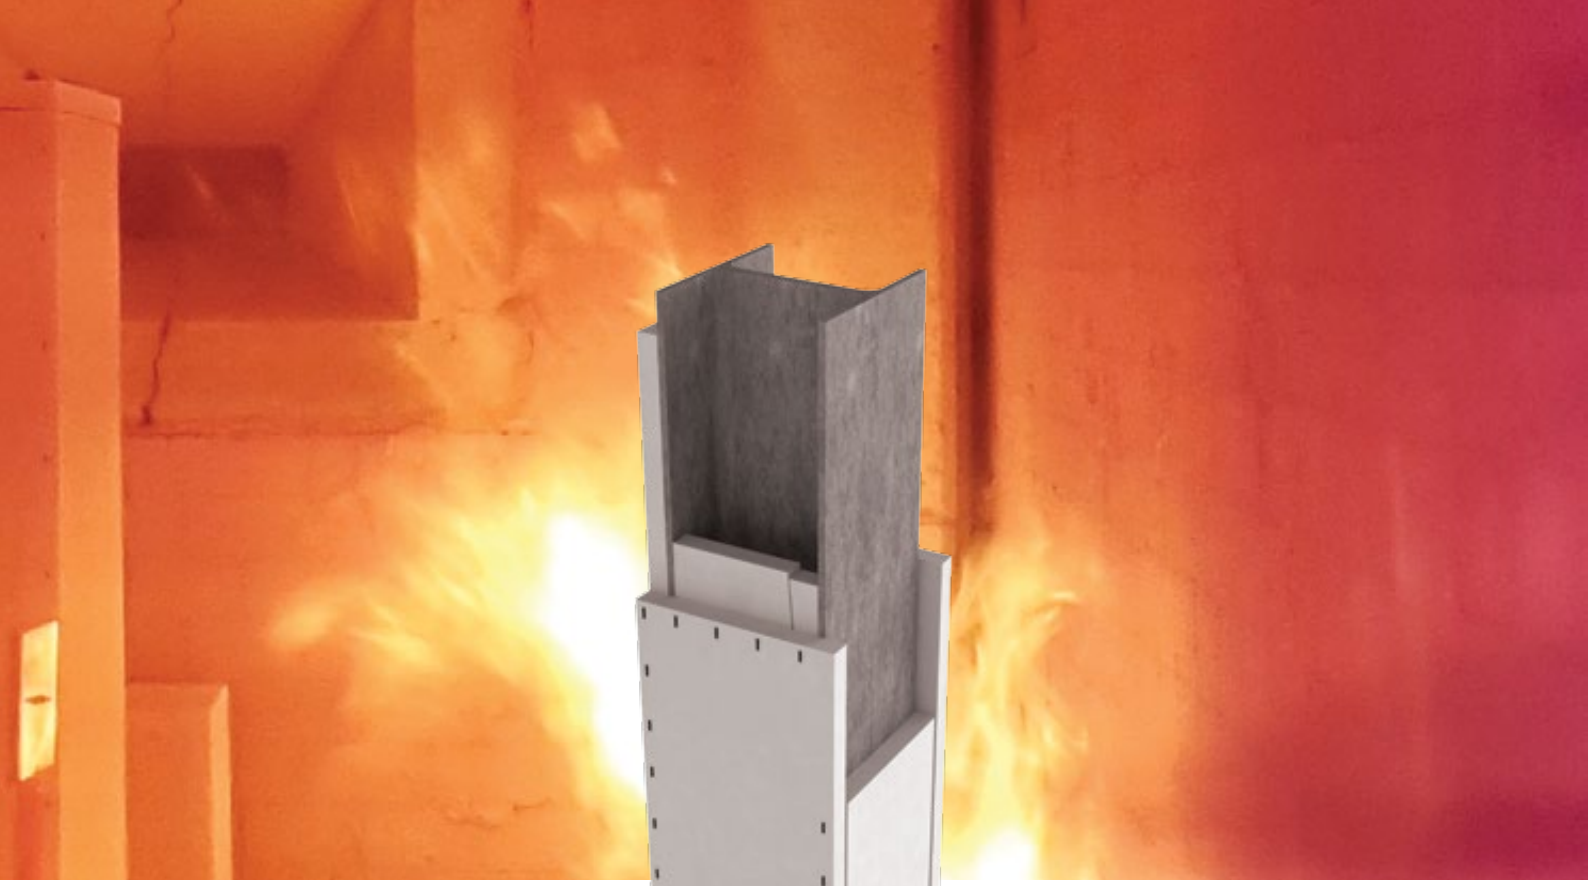

A1 COREX İLE
YAPISAL ÇELİKLERDE 240 DAKİKAYA KADAR
ETA BELGELİ
YANGIN ÇÖZÜMLERİ

GÖZÜ YÜKSEKTE OLANLARA,
TAVAN UYGULAMALARI
İÇİN İDEAL LEVHA



1 LEVHA
20 KG

falcon
COREX

Üstün COREX teknolojisi sayesinde geliştirilen Falcon COREX, hafif ve esnek yapısı sayesinde uygulama kolaylığı sunuyor.

Daha düşük nakliye maliyeti, düşük karbon salımı ve hafifliği sayesinde işi yüksekte olanlara katma değerli, ideal ve güvenli çözümler sunuyor.



maxicoat

MAXICOAT patent başvurusu yapılmış bir üründür.



WALK ON
2 SAATTE
ÜZERİNE
BASILABİLİR
HOURS




Düşük Karbon Salımı

www.dalsan.com.tr

İKİ SAAT SONUNDA GÖSTERİYE HAZIR • İKİ SAAT SONUNDA GÖSTERİYE HAZIR

YANMAZ, KÜF OLUŞTURMAZ ÇATI LEVHASI

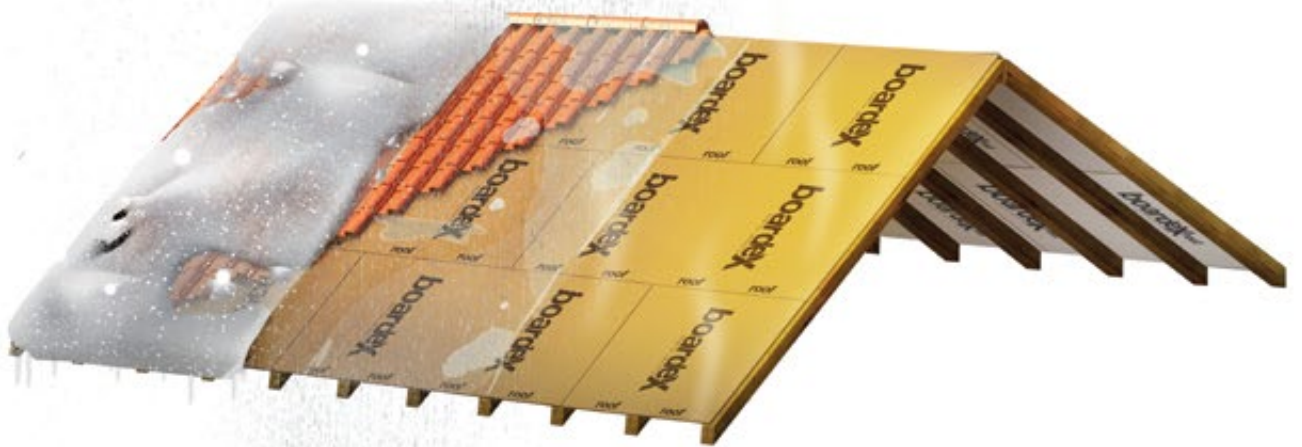

"BoardeX roof, Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Tescilli Markasıdır."



Düşük Karbon Salımı



Genel M¼d¼rl¼k ve İ Anadolu B¼lge Satıř M¼d¼rl¼ę¼

Adres : Kızılcařar Mahallesi
1184. Cadde No:22/1
İncek 06830 G¼lbařı / Ankara - T¼RKİYE
Telefon : 444 1932
Faks : (90) 312 341 25 69
E-Posta : dalsan@dalsan.com.tr

Ankara Kaleboęazı Tesisleri

Adres : Ankara Bala Kırřehir Yolu,
35. km Oę¼lbey K¼y¼ Civarı,
06830 G¼lbařı / Ankara - T¼RKİYE
Telefon : (90) 312 497 51 00
Faks : (90) 312 615 50 91

Gebze Tesisleri ve Marmara B¼lge Satıř M¼d¼rl¼ę¼

Adres : Gebze G¼zeller OSB İn¼n¼ Mahallesi,
Ziya G¼kalp Caddesi No: 4,
41400 Gebze, Kocaeli - T¼RKİYE
Telefon : (90) 262 677 78 00
Faks : (90) 262 751 41 64

Ege B¼lge Satıř M¼d¼rl¼ę¼

Adres : Selvilitepe OSB Mahallesi,
OSB Ticaret Ve Sanayi Odası Bulvarı
No: 16, 45400, Turgutlu, Manisa - T¼RKİYE
Telefon : (90) 444 1932
Faks : (90) 232 346 26 28

www.dalsan.com.tr