


Delikli köşe profili

TU Profili (27x28x27 ; 0,4 mm)  
Işık kaynağı  
DU100 Profili  
(38x100x38 ; 0,6 mm)


TC Profili (27x60x27)  
Agraf  
Agraf vidası  
COREX (12,5 mm)

\*Derz işlemi tamamlandıktan sonra görünür yüzeyler üzerine SATENTEK perdah alçısı uygulanarak yüzeyler boyaya hazır hale getirilir.

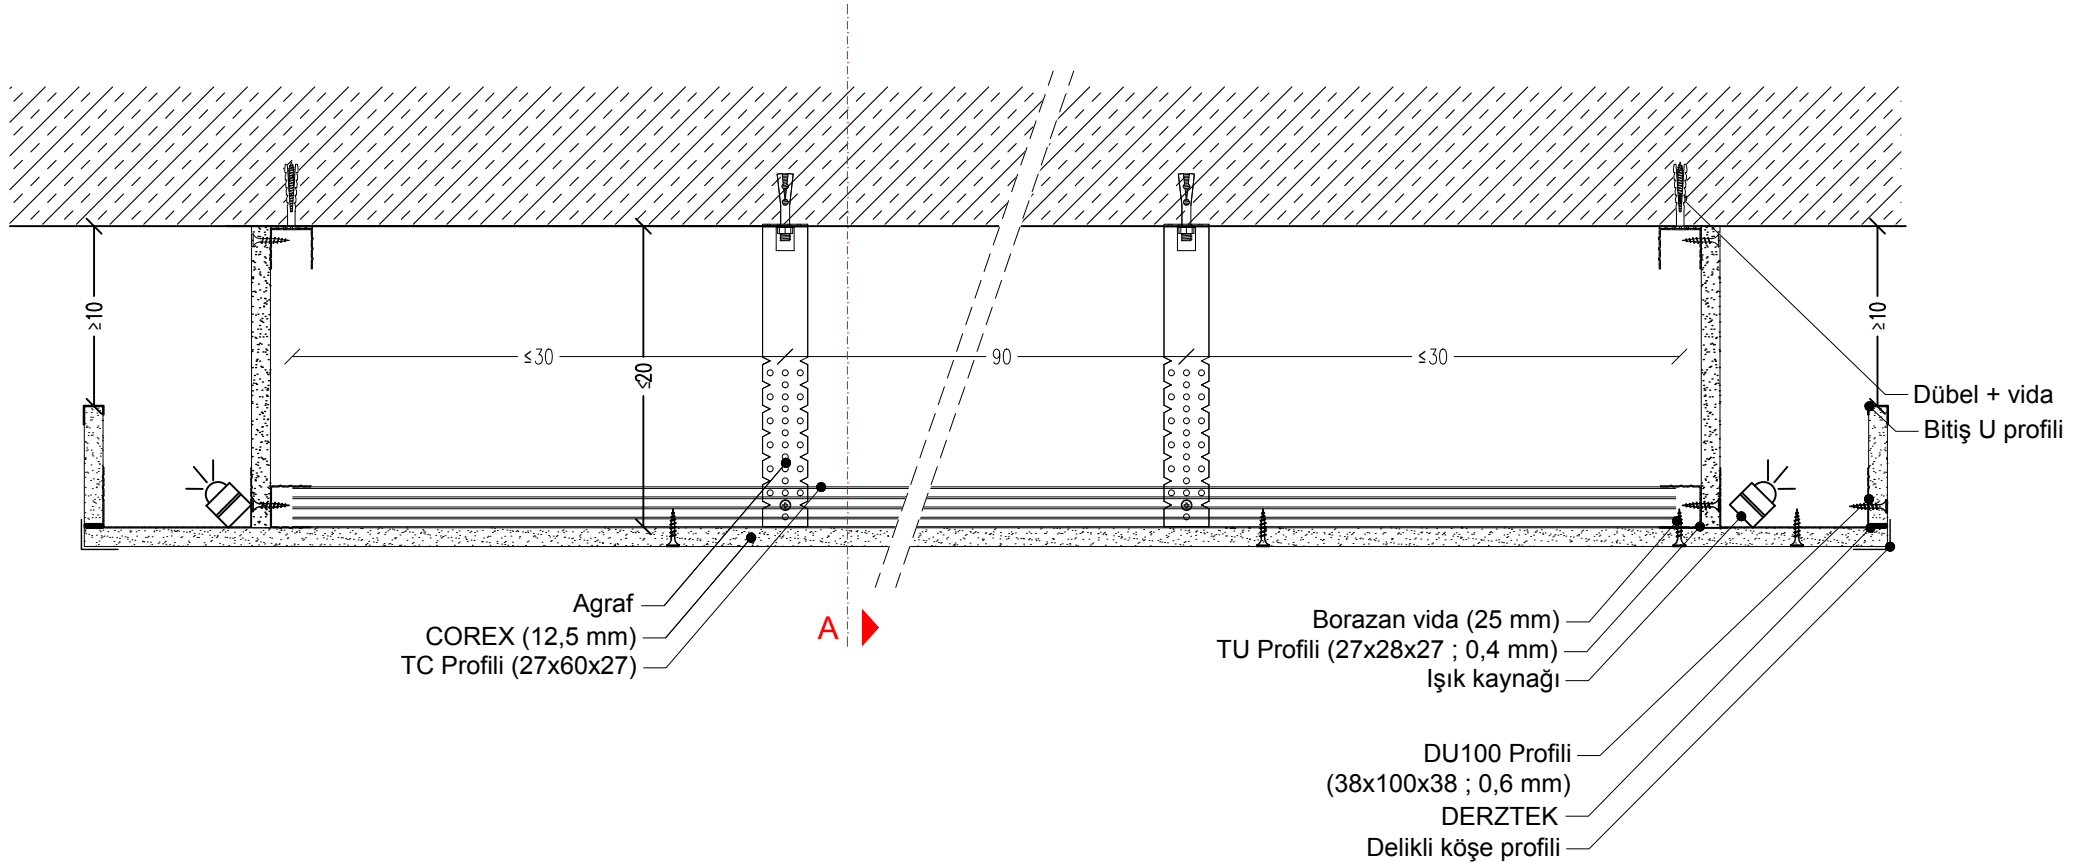


\*Derz işlemleri tamamlandıktan sonra görünür yüzeyler üzerine SATENTEK perdah alçısı uygulanarak yüzeyler boyaya hazır hale getirilir.


KESİT  
A

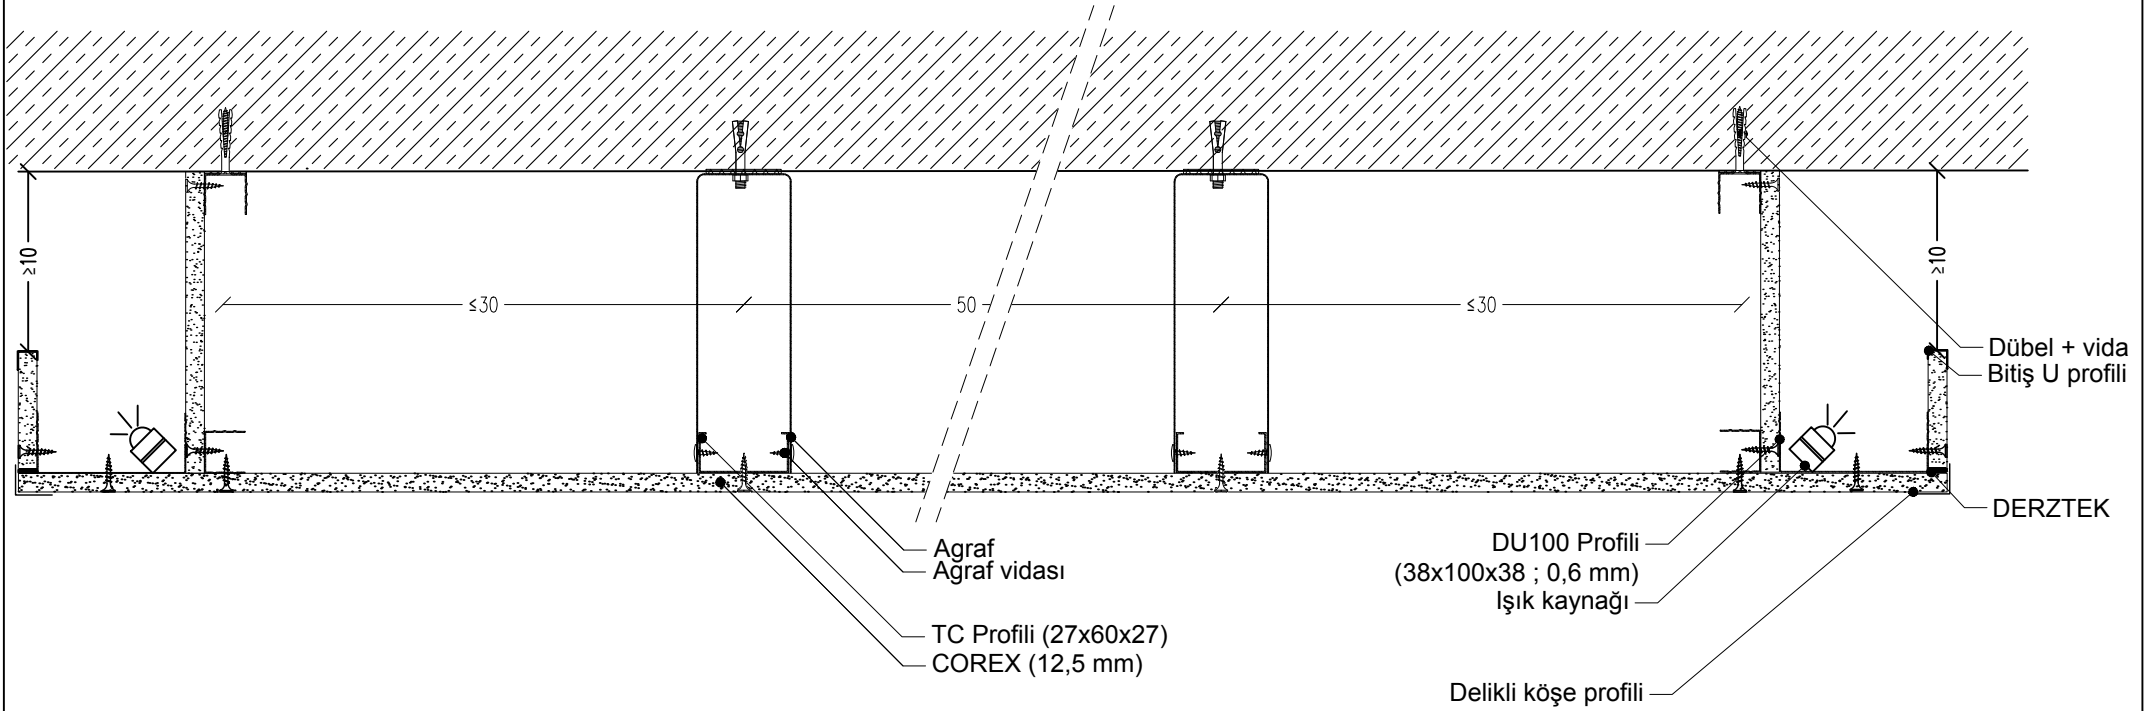


\*Derz işlemi tamamlandıktan sonra görünür yüzeyler üzerine SATENTEK perdah alçısı uygulanarak yüzeyler boyaya hazır hale getirilir.

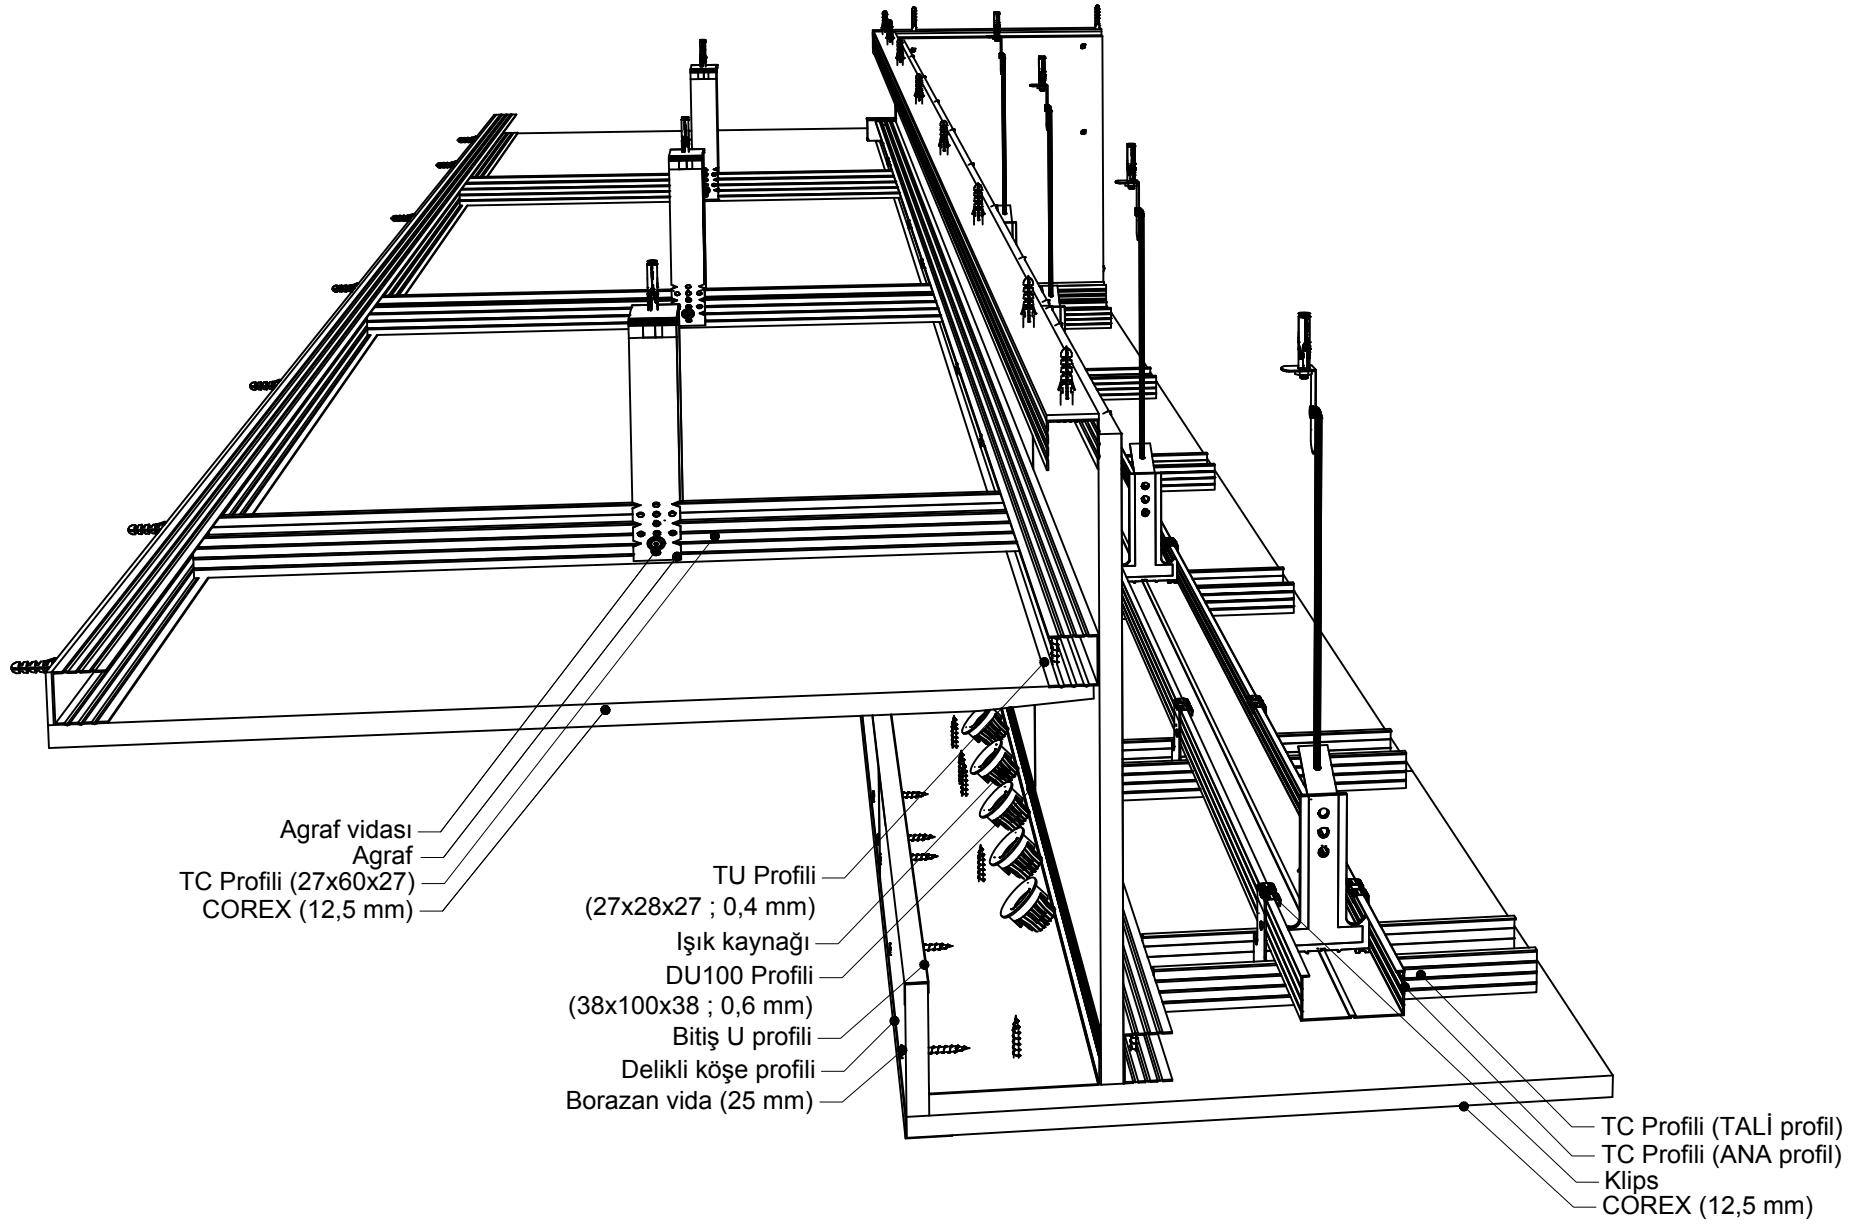

\*Derz işlemi tamamlandıktan sonra görünür yüzeyler üzerine SATENTEK perdah alçısı uygulanarak yüzeyler boyaya hazır hale getirilir.

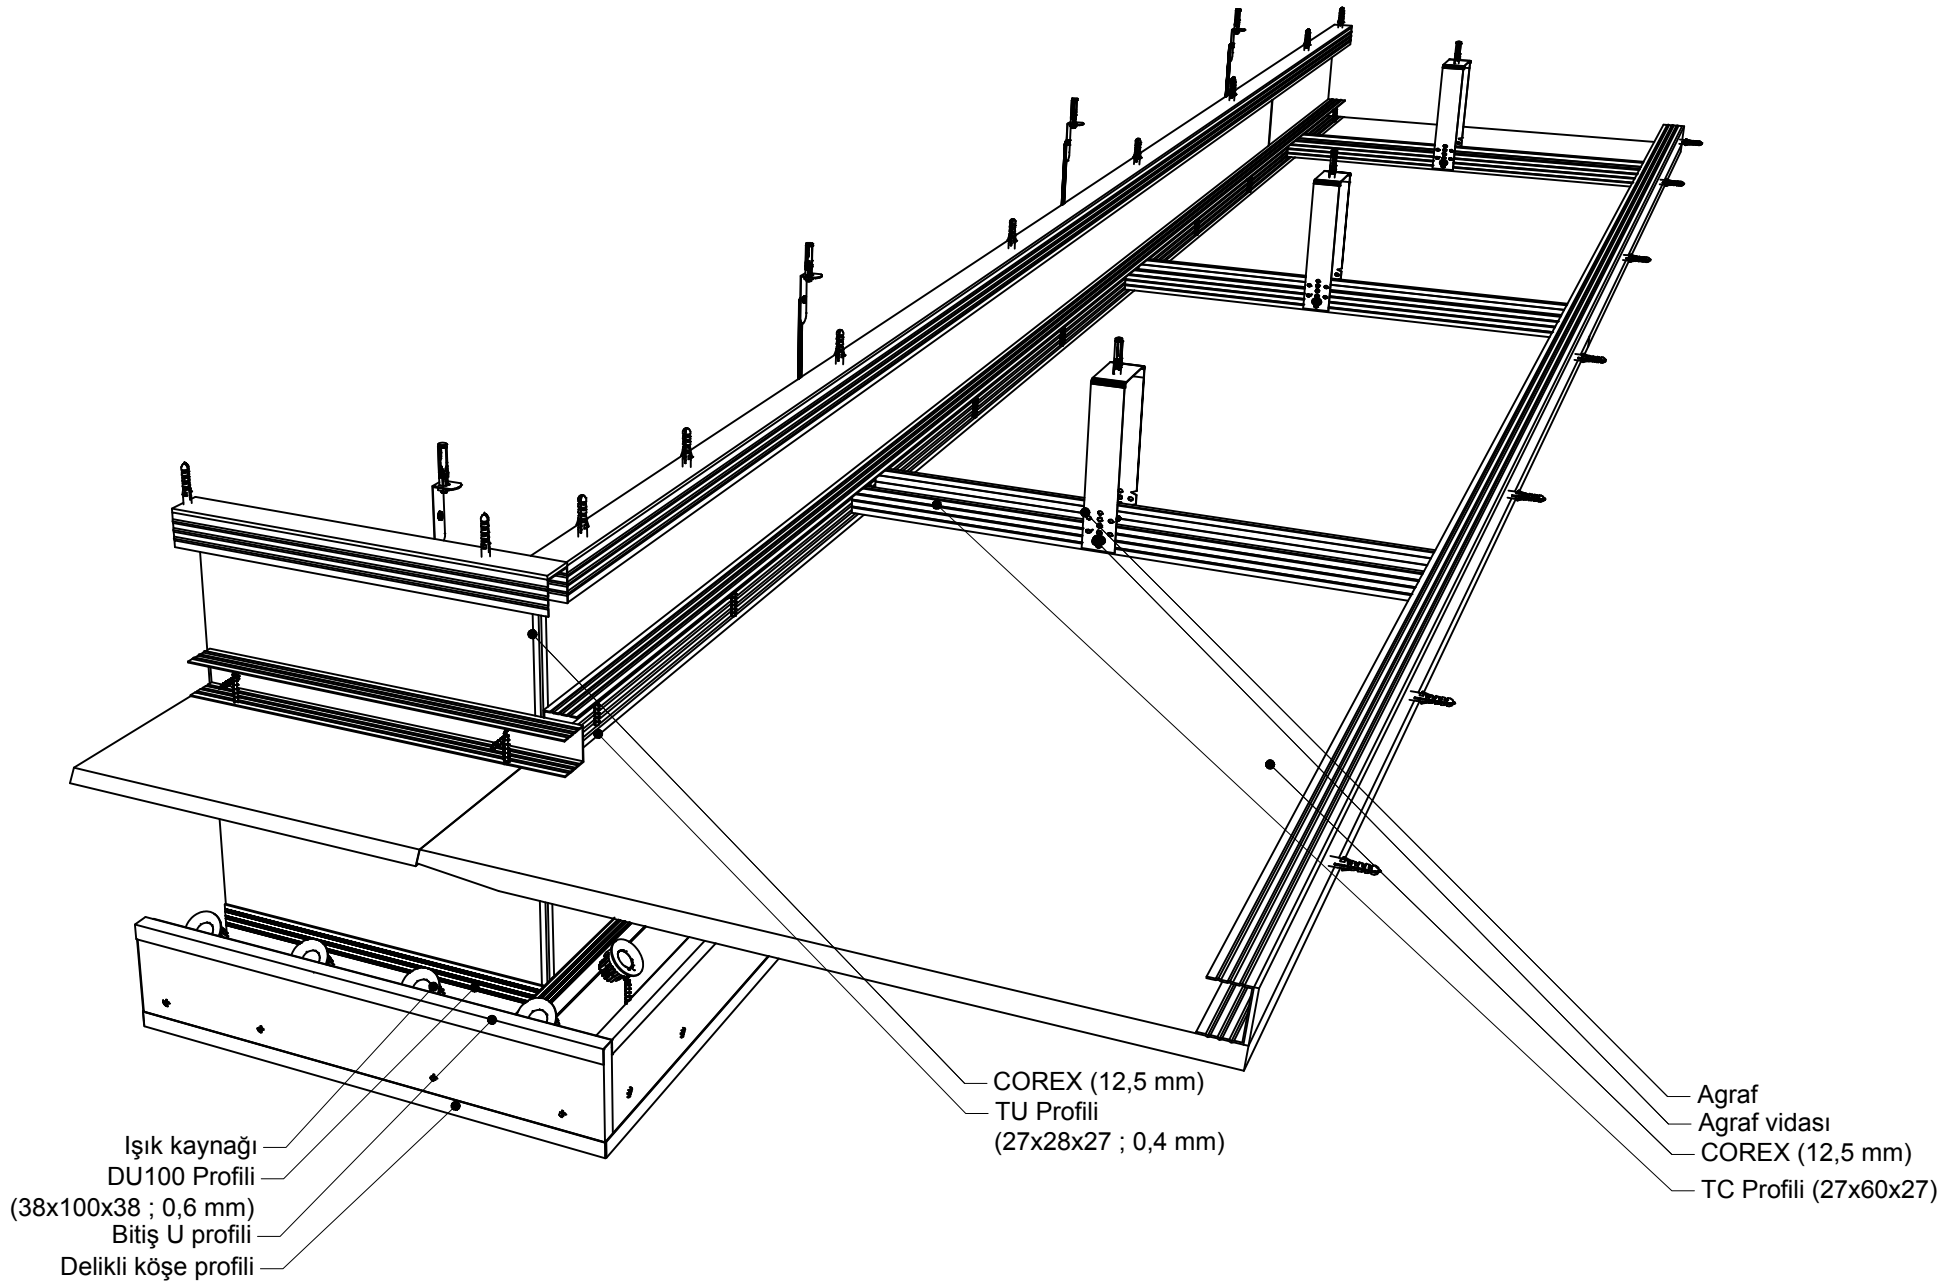


\*Derz işlemi tamamlandıktan sonra görünür yüzeyler üzerine SATENTEK perdah alçısı uygulanarak yüzeyler boyaya hazır hale getirilir.

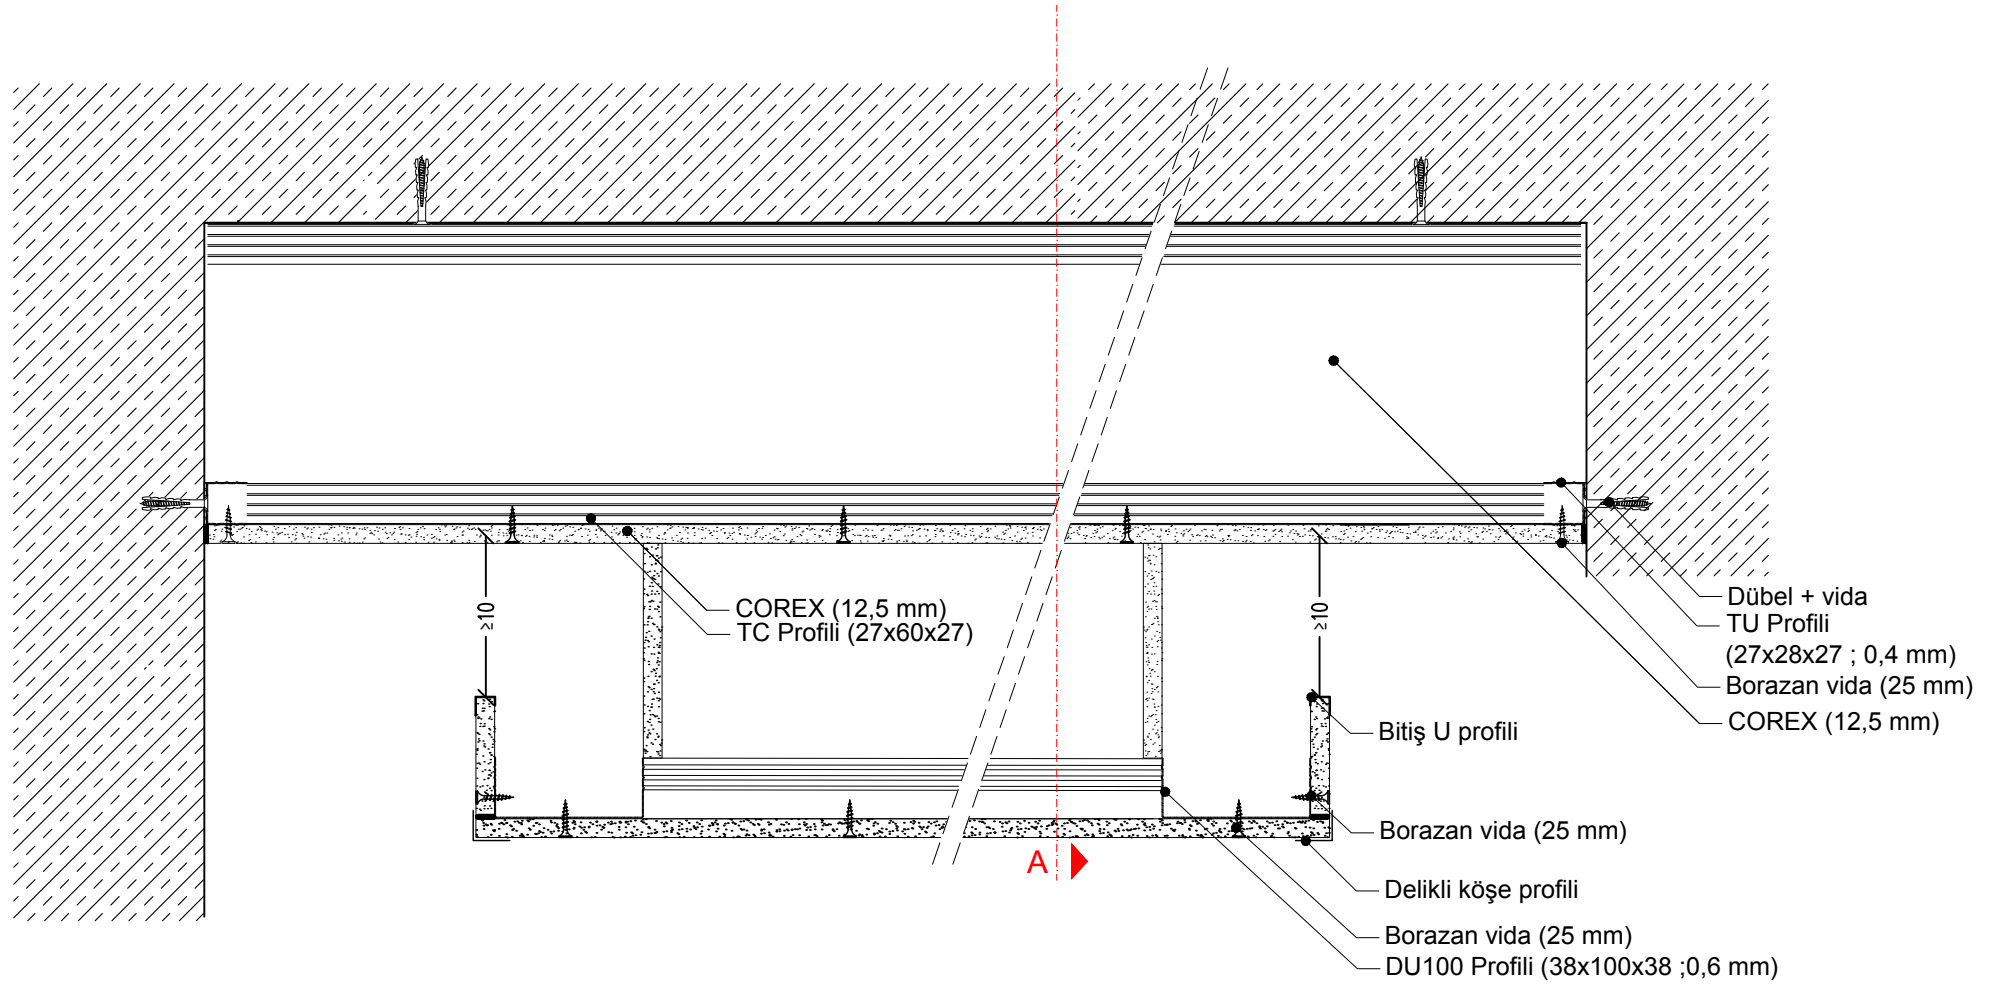

\*Derz işlemleri tamamlandıktan sonra görünür yüzeyler üzerine SATEN TEK perdah alçısı uygulanarak yüzeyler boyaya hazır hale getirilir.

KESİT  
A

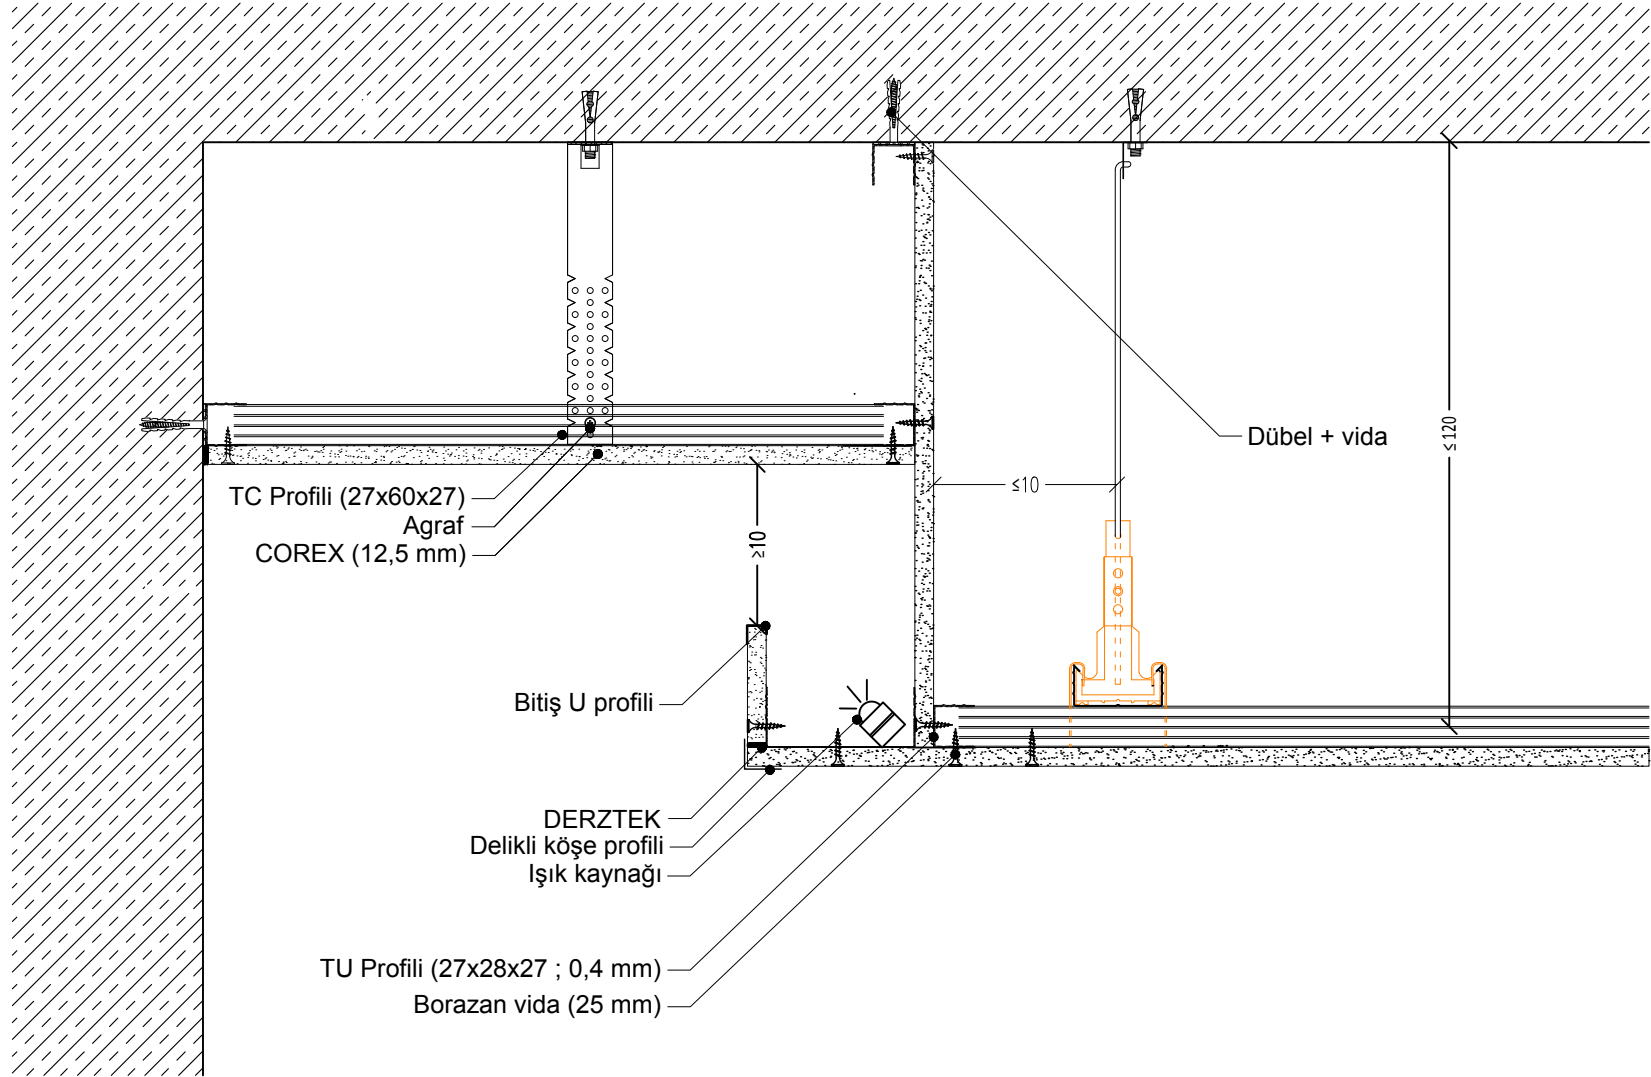

\*Derz işlemi tamamlandıktan sonra görünür yüzeyler üzerine SATENTEK perdah alçısı uygulanarak yüzeyler boyaya hazır hale getirilir.